

配管支持金具のアカギ

アカギの集合管用支持金具

(排水用特殊継手用支持金具)

アカギのオリジナル金具は、皆様のニーズにお応えします。



株式会社

アカギ





集合管用支持金具について

- 集合管（排水用特殊継手）用支持金具は、排水管立管及び横枝管配管を床上（スラブ上）・床下（スラブ下）から支持するための支持金具です。




管種と設置状況により、排水管立管及び横枝管配管の支持方法が違いますので、ご確認をお願いします。

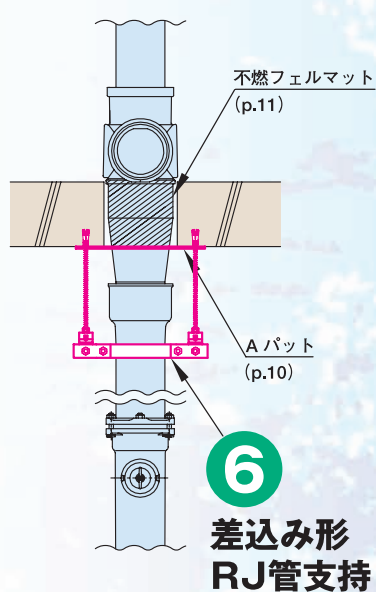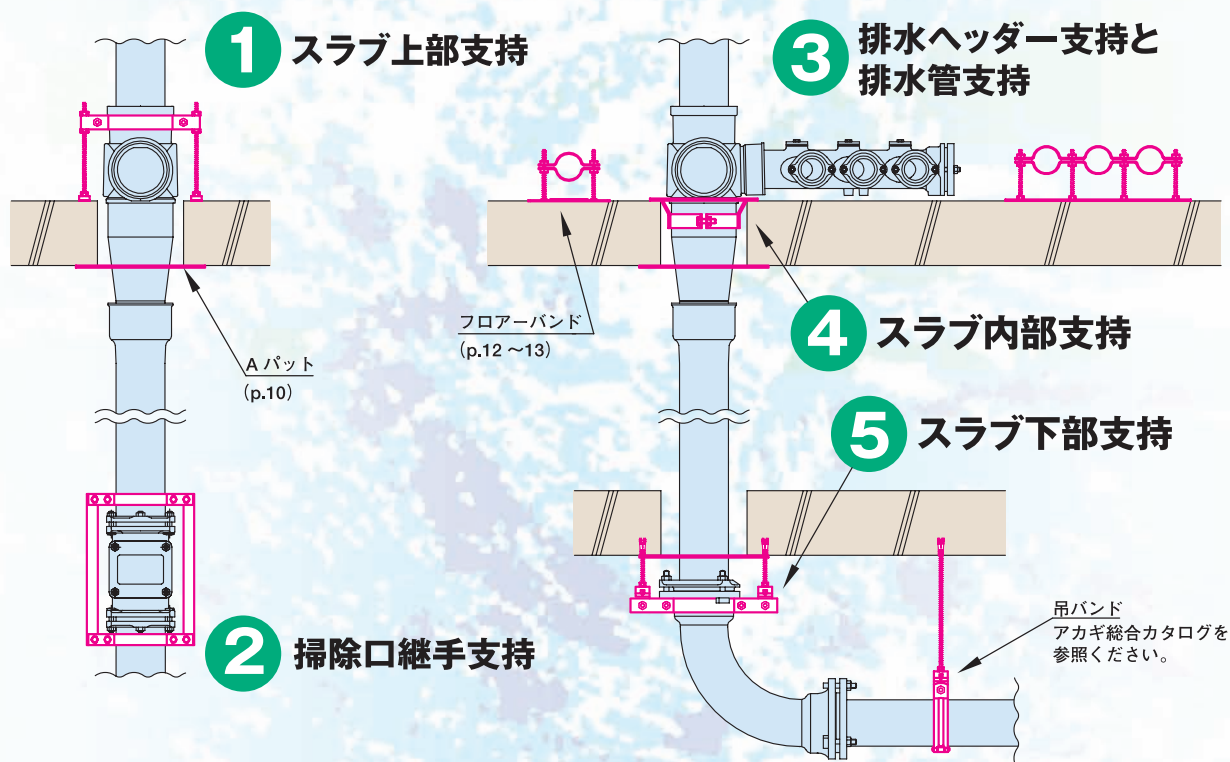

スラブ上部支持例



排水ヘッダー支持と排水管支持例

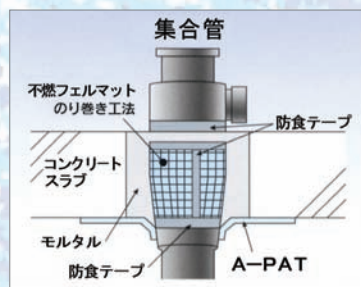

固体伝播音抑制材「不燃フェルマット」施工例





差込みRJ管支持例

1

スラブ上部支持

A16325 ■ 集管床 上支持金具

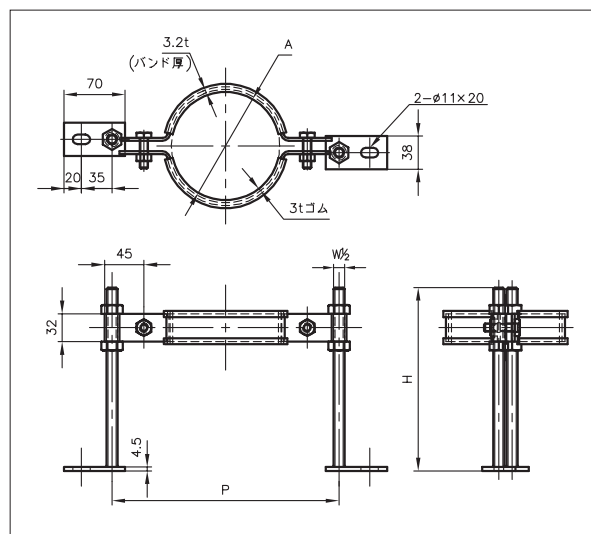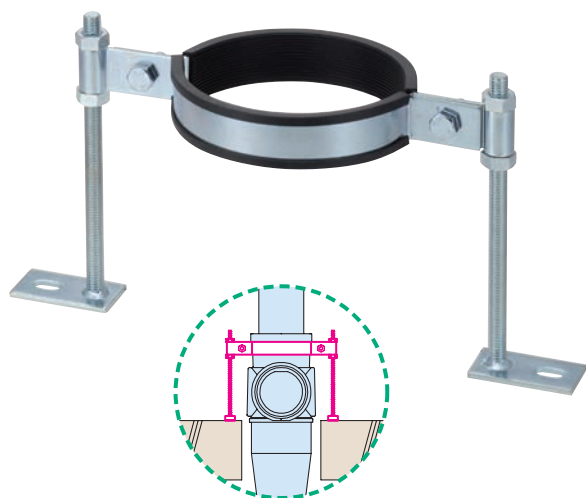

特長・用途

- バンド内側に防振ゴムが付いているので、集管が傷つきません。
- アンカー位置を自在に決められます。
- 集管床上支持金具は、(株)クボタ・神戸樹脂工業(株)・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)・フネンアクロス(株)に適用しています。
※社名は50音順
- 各排水用集管の支持金具選定は、メーカー別集管一覧表p.14を参照ください。
- 下表以外にも現場の状況に合わせた寸法対応をしています。
- 電気垂鉛めっき仕上げ。

コード No. A16325 ■ 集管床 上支持金具

単位 [mm]

サイズコード	サイズ	A	P	H	備 考
0011	80A	φ124	260	200~270	φ118~φ124兼用
0026	100A	φ147	280	200~270	φ140~φ147兼用
0045	125A I 型	φ165	300	200~270	
0050	125A II 型	φ178	320	200~270	φ171~φ178兼用

※基本は210H



オプション金具

- 取付足は、標準仕様以外にオプション金具をご用意していますので、ご相談ください。

■ 取付足



■ ねじT足




**■ 全ねじボルト・ナット
アンカー**





1

スラブ上部支持


A15997 ■ 集合管床上支持金具

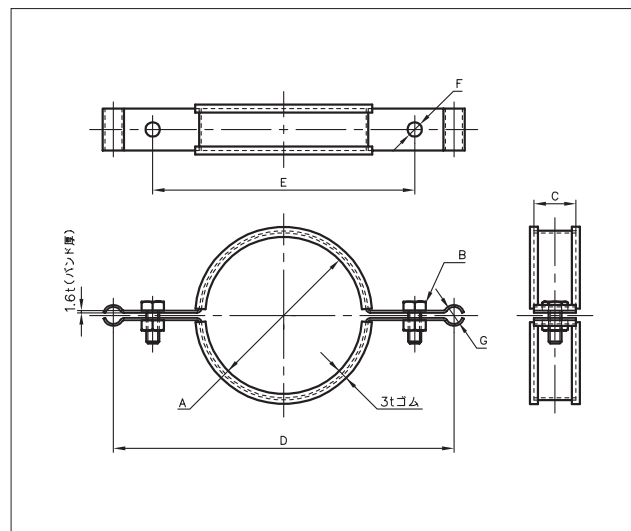

スラブ上部支持



スラブ下部支持



特長・用途

- (株)クボタ製集合管 (SLシリーズ) 用支持金具です。
- スラブ上部支持・スラブ下部支持に使用できます。
- 下表以外にも現場の状況に合わせた寸法対応をしています。
- 電気垂鉛めっき仕上げ。

コード No. A15997 ■ 集合管床上支持金具

単位 [mm]

サイズコード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G
0023	80A	φ 120	M10×25L	32	260	200	φ 11	φ 13
0019	100A	φ 144	M10×25L	32	260	200	φ 11	φ 13

オプション金具

- 取付足は、標準仕様以外にオプション金具をご用意していますので、ご相談ください。

■ 取付足



■ ねじT足





**■ 全ねじボルト・ナット
アンカー**



2

掃除口継手支持

A16932 ■掃除口継手金具

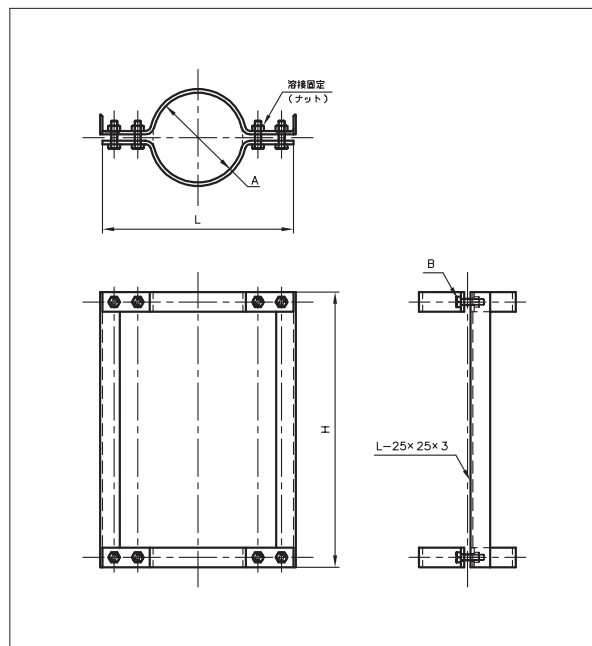

特長・用途

- 掃除口上下の立管の振れ止め及び離脱防止（すれ止め）の金具です。
- 各メーカーにより掃除口付ソケットの寸法が異なりますので、表面記載寸法で使えるかご確認をお願いします。
- 現場の状況により、各指定寸法・防振ゴム付（3mm・10mm）の製作もお引受けいたします。
- 電気垂鉛めっき仕上げ。



注意 管種と設置状況により、パイプに緩衝材（防食テープ等）が必要な場合がありますので、ご確認をお願いします。

コード No. A16932 ■掃除口継手金具

単位 [mm]

サイズコード	サイズ	A	H	L	B
0019	80A	φ 89.1	330	217	M8×30
0023	100A	φ 114.3	350	243	M8×30
0038	125A	φ 139.8	400	248	M10×30

掃除口について

排水立管に直接接続される大便器系統の排水横枝管については、掃除口付の集合管を設置することになっておりますが、設置できない場合、掃除口付き継手を立管に使用します。

- (株)クボタ
掃除口付き継手
(QM-CO)




- 積水化学工業(株)
掃除口付ソケット
(COS)



※メーカーにより満水試験兼用掃除口付継手もありますので、種類・寸法などのご確認をお願いします。


3 排水ヘッダー支持と排水管支持

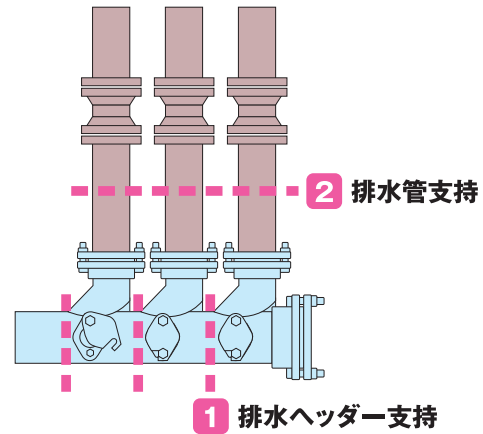


基本寸法図



2口右流れ
2DH-50×80 (R)-M





3口右流れ
3DH-50×80 (R)-M

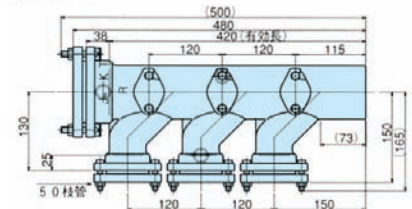

※排水ヘッダーは、2口左流れ・3口左流れもあります。

A17635 ■排水ヘッダー用支持金具

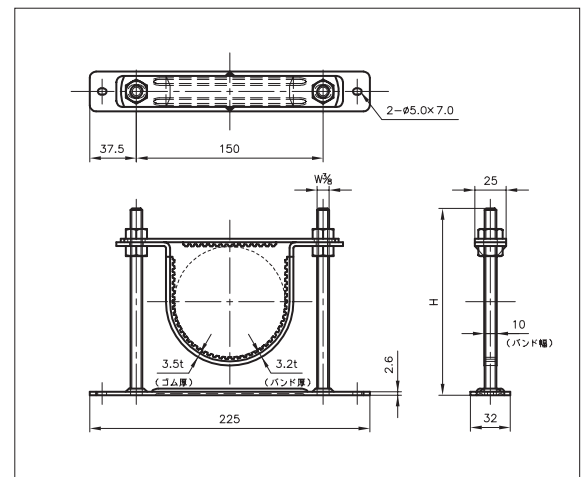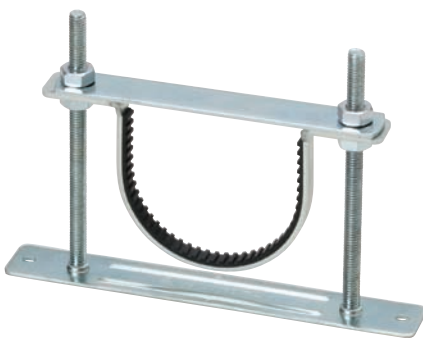

特長・用途

- 1個で右流れ(R)・左流れ(L)に対応しています。
 - 排水ヘッダー用支持金具は、防振ゴム付なので防食テープ処理が省けます。
 - 排水ヘッダーのレベル調整・支持固定が容易にできます。
 - 電気垂鉛めつき仕上げ。
- ※ナット付プレートタイプの排水ヘッダー用支持金具もご用意できます。



コード No. A17635

■排水ヘッダー用
支持金具


単位 [mm]

サイズコード	H
0019	120
0023	150

3 排水ヘッダー支持と排水管支持


A17637

■二連フロアーバンド（ストッパー付）

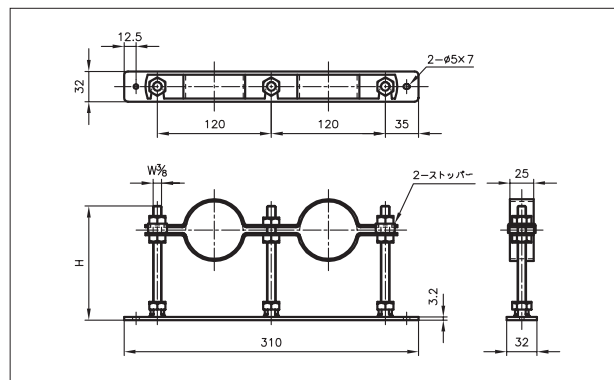

A17639

■三連フロアーバンド（ストッパー付）

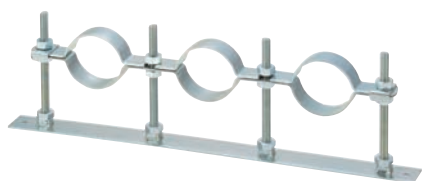

特長・用途

- 排水ヘッダーからの横枝管の均列配管が行えます。
- ナットをはずすことなく、緩めるー締めるの工程でOKです。
- 配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。（2連で2本、3連で4本減少）
- 配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
- 右表以外にも現場の状況に合わせた寸法対応をしています。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

注意 管種と設置状況により、パイプに緩衝材（防食テープ等）が必要な場合がありますので、ご確認をお願いします。

コード No. A17637

■二連フロアーバンド（ストッパー付）

コード No. A17639

■三連フロアーバンド（ストッパー付）

サイズコード		単位 [mm]
A17637	A17639	H
0013	0018	120
0028	0022	150


A16426 ■スライド金具カクバリ（ストッパー付）



特長・用途

- 管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。
 - ナットをはずすことなく、緩めるー締めるの工程でOKです。
 - 電気亜鉛めっき仕上げ。
- ※温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合（排水設備の横枝管は防火区画1m以降）、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題を配管をテフロンシートを装着することにより、スベリやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。

注意 使用場所は、温度変化の大きい浴室系統、台所系統で継手の下流側に設置してください。

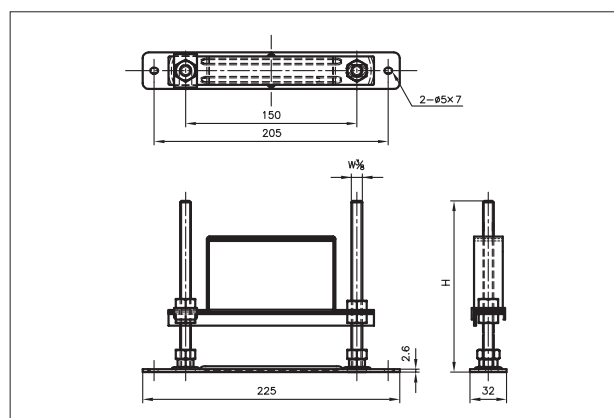

コード No. A16426



■スライド金具カクバリ（ストッパー付）

サイズコード		単位 [mm]
A16426	H	
0014	120	
0029	150	

3

排水ヘッダー支持と排水管支持

A17432 ■AKSバンド(曲り部用フロアーバンド)

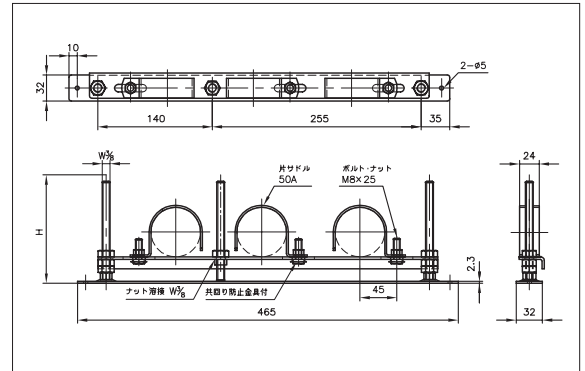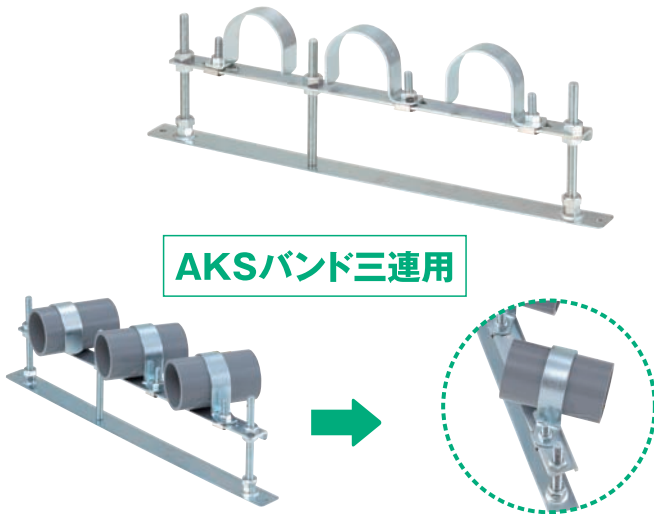

特長・用途

- 排水ヘッダーからの横枝管の曲り部の均列配管に使用できます。
- 従来品は配管位置の微調整時、パイプ下のナットを締付けるので大変でしたが、AKSバンドは配管後、上からナットを締付けられるので施工が楽になりました。
- 配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本3連で4本減少)
- 配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。



管種と設置状況により、パイプに緩衝材(防食テープ等)が必要な場合がありますので、ご確認をお願いします。
耐火2層管用のAKSバンドは、ありません。

コード No. A17432

■AKSバンド(曲り部用フロアーバンド)

単位 [mm]		
サイズコード	サイズ	H
0040	2連×120	120
0054	2連×150	150
0016	3連×120	120
0035	3連×150	150

A15686 ■排水レベル金具

特長・用途

- フロアーバンドが使用できない狭い場所で活躍中です。



コード No. A15686

■排水レベル金具

単位 [mm]		
サイズコード	サイズ	H
0038	D15×150H	150
0019	D15×200H	200

A12685 ■ダクタークリップ

特長・用途

- 排水レベル金具に管を支持する金具です。
- 塩ビ管(VP)、耐火二層管(TN)をご用意しております。



コード No. A12685

■ダクタークリップ

単位 [mm]		
サイズコード	サイズ	外 径
0183	VP50	φ 60
0198	TN50	φ 74




使用例

A15686 排水レベル金具
+
A12685 ダクタークリップ

4 スラブ内部支持

A16186 ■ 集合管スラブ部貫通支持金具

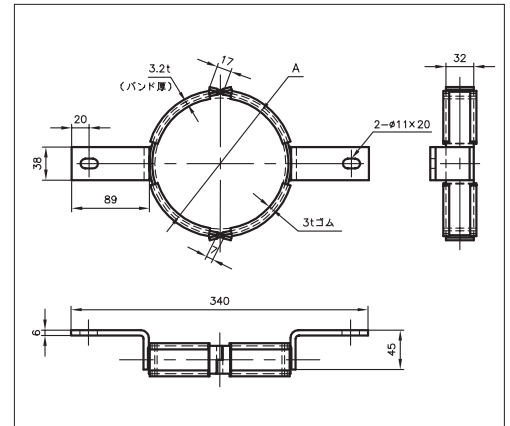


特長・用途

- (株)クボタ製集合管 (SL、SF)・(株)小島製作所製集合管 (DS、CP)・積水化学工業 (株)製集合管 (ADスリム) 用支持金具です。※社名は50音順
- ※サイズは、p.14メーカー別集合管一覧表④スラブ内部支持を参照ください。
- スラブ内に収まるのでパイプ・シャフト (PS) 寸法の問題も解消されます。
- 下表以外にも現場の状況に合わせた寸法対応をしています。
- 電気垂鉛めっき仕上げ。

コード No. A16186


■ 集合管スラブ部貫通支持金具

サイズコード	サイズ	単位 [mm]
		A
0016	80A	φ150
0035	100A	φ150



5 スラブ下部支持

A16326 ■ 集合管床下支持金具脚部用

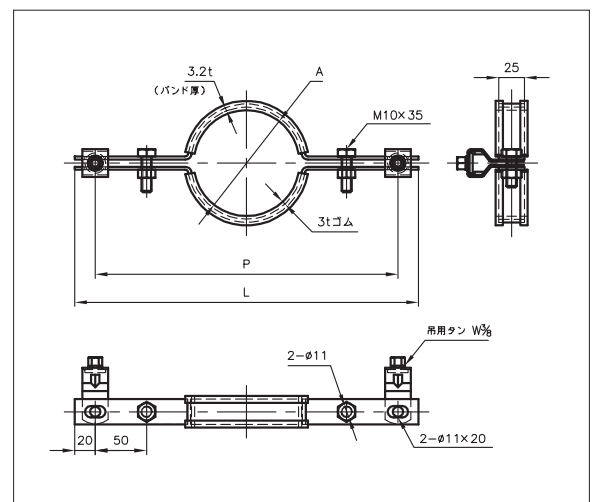


特長・用途

- (株)クボタ製集合管 (Lバンド)・積水化学工業 (株)製集合管 (AD脚部継手) 用支持金具です。※社名は50音順
- 下表以外にも現場の状況に合わせた寸法対応をしています。
- ステンレス製もご用意できます。
- 電気垂鉛めっき仕上げ。

コード No. A16326 ■ 集合管床下支持金具脚部用

サイズコード	サイズ	A	L	P	備考
0019	80A	φ103	335	295	φ102～φ103兼用
0023	100A	φ128.5	360	320	φ127～φ128.5兼用
0038	125A	φ156.5	430	390	φ153～φ155.5兼用
0042	150A	φ178	430	390	




5 スラブ下部支持

A15998 ■ステン集合管支持金具脚部用



特長・用途

- (株)クボタ製集合管 (Lバンド) 用支持金具です。
- 下表以外にも現場の状況に合わせた寸法対応をしています。
- 電気垂鉛めっき仕上げ (ユニクロめっき製) もご用意できます。
- SUS304製。

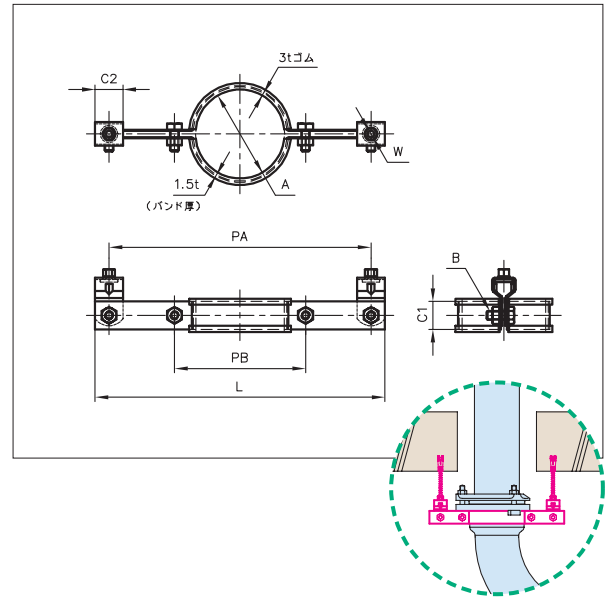

コード No. A15998 ■ステン集合管支持金具脚部用

単位 [mm]

サイズコード	サイズ	A	B	C1	C2	L	PA	PB	W
0035	80A	φ 102	M10×25L	32	32	332	300	150	W ³ / ₈
0016	100A	φ 127	M10×25L	32	32	372	340	190	W ³ / ₈

6 差込み形RJ管支持


A17188 ■差込み形RJ管用支持金具



特長・用途

- (株)クボタ製差込み形RJ管 (JIS G 5525) 用支持金具です。
- 積水化学工業 (株) 製ラセンDVLP、DVLP管用にも使用できます。
- 現場の状況により、各指定寸法・防振ゴム付 (3mm・10mm) の製作もお引受けいたします。
- 電気垂鉛めっき仕上げ。

注意 管種と設置状況により、パイプに緩衝材 (防食テープ等) が必要場合がありますので、ご確認をお願いします。

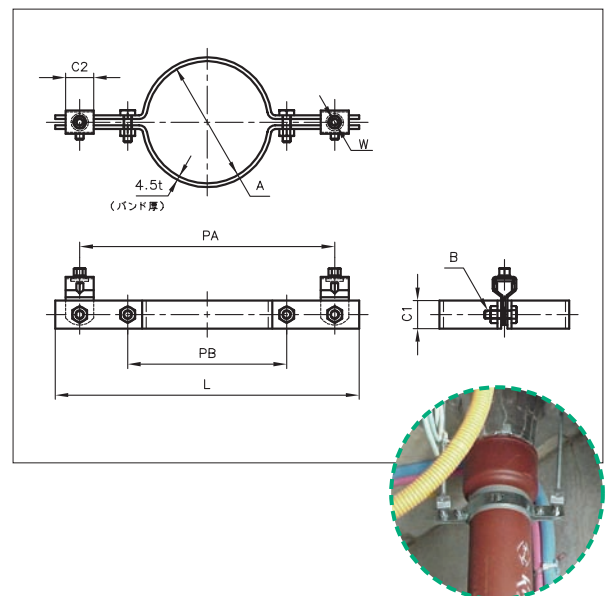

コード No. A17188 ■差込み形RJ管用支持金具

単位 [mm]

サイズコード	サイズ	A	B	C1	C2	L	PA	PB	W
0015	80A	φ 89.1	M8×40L	25	25	217	187	127	W ³ / ₈
0020	100A	φ 114.3	M8×40L	25	25	243	213	153	W ³ / ₈

※差込み形RJ管用支持金具は、A10408床バンド+A10312吊用タンW³/₈を合わせたものです。

◎合わせバンドタイプは、A16184 鋳鉄管 床吊タン付をご指示ください。

集合管関連

A10865 ■ニューAパット (A-PAT)


モルタル穴埋め用受け材




特長・用途

- 従来のスリーブ穴埋め工事は、ベニヤ板等の補助材を用いて施工されていましたが、手間がかかり、漏水事故や穴埋め工事の不備・欠陥があり問題になっていました。これらの問題を解決したのが、ニューAパット (A-PAT) です。
- 現在では、A-PAT工法と呼ばれています。
- 国土交通大臣認定（不燃材料:基材との組み合わせによる）NM-1812、NM-1813。

使用方法



①最初にアルミ面を円に沿って外側に折り曲げ、離型紙をはがしかけにする



②切れ目からパイプに差し込み、離型紙を全部はがしとして天井面に圧着する



③階上からモルタルを流し込む

コード No. A10865 ■ニューAパット (A-PAT) 単位 [mm]

サイズコード	サイズ	適合管寸法	Aパット寸法	入数 (枚)
0178	S	20A, 25A, 32A	180×180	100
0182	M	40A, 50A, 65A	225×225	100
0197	L	80A, 100A	265×265	100
0200	LL	125A, 150A	300×300	100
0144	フリー	無穴	400×400	100
0159	ビック	無穴	940×940	20

⚠ 注意

消防検査でのお問い合わせについては、その都度所轄消防署に確認をとるという方法にて対応しております。担当営業までご連絡ください。

A16674 ■不燃フェルプレート

横配管貫通部補助材





特長・用途

- ダクト・横配管貫通部の補助材です。(粘着加工済み)
- ガラス繊維セラミック繊維フェルト (国土交通省認定番号NM-8123) を基材に使用しています。

使用方法

カッター、ハサミなどで適宜切断してご使用ください。(必ず防塵メガネ、防塵マスクを着用)



①穴径を考慮して本体用を四角に切る
②外周補強用テープ (巾40mm位) を切っておく

③穴径位置まで放射状にカットし、中央部を切り取る
④下部をカットする
⑤離型紙をはがすための切れ目を入れる

⑥離型紙をはがし、放射線位置を折り曲げて貼りつける
⑦④の部分を開いて貫通口に貼りつける

⑧外周補強用テープ②で補強する
⑨補強用テープの先端重ね代位置にアクリル系市販接着剤を塗布し圧着する。又は、めっき線で縛る。

コード No. A16674 ■不燃フェルプレート

サイズコード	品番	幅mm	長さmm	入数 (枚)
0012	NM-F	480	500	100
0027	NM-B	960	1,000	20


【重要】

防火区画貫通部へのご使用に関しては、事前に所轄消防機関へご確認ください。

集合管関連

A16675 ■不燃フェルマット

固体伝播音抑制材

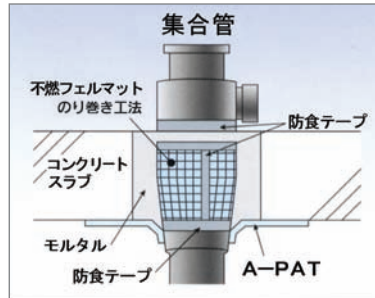

特長・用途

- 床スラブ貫通部の集合管・配管に巻き付けて緩衝帯をつくり固体伝播音（振動）を80%以上低減させます。
- ガラス繊維ロックウールフェルト（国土交通省認定番号NM-8112）を基材に使用しています。
- 不燃フェルト（防振）・アルミ箔（防水）・粘着剤（接着）を一体化させてありますので施工性が向上します。

使用方法

カッター、ハサミなどで切断し、離型紙をはがして、のり巻き状に巻き付け、防食テープで固定してください。



注意 必ず防塵メガネ、防塵マスクを着用ください。



①離型紙をはがして集合管に巻き付ける



②タテ重ね部分を防食テープで固定



③上部側を防食テープで固定



④下部側を防食テープで固定



⑤完成品

コード No. A16675 ■不燃フェルマット

サイズコード	品番	幅mm	長さmm	梱包枚数	備考
0010	NM-1	150	550	100	集合管100φ用
0024	NM-2	200	600	100	集合管100φ用
0039	NM-3	200	700	100	集合管125φ用
0043	NM-4	300	600	100	集合管100φ用
0058	NM-5	960	1,000	20	デカサイズ（カット用）

【サイズの決め方】 巾＝スラブの厚さ、長さ＝集合管の最太部直径×3.14+65mm以上

【重要】


防火区画貫通部へのご使用に関しては事前に所轄消防機関へご確認ください。

A11475 ■防食ビニール粘着テープ

緩衝材

特長・用途

- 各種鋼管等の防錆・防食用テープです。
- 柔軟なフィルムと厚い粘着剤で構成され、ジョイント部や屈曲部などにも良く馴染みシール性・クッション性にも優れています。
- 防食用ビニールテープJIS Z 1901認定品。
- A13873ペトロラタムテープご使用の際は、保護用テープとしてお使いください。



コード No. A11475 ■防食用ビニール粘着テープ



サイズコード	品番	巾(mm)×厚さ(mm)×長さ(m)	入数(個)	備考
0016	No.51SG	25×0.4×10(グレー)	10×10	
0035	No.51SG	50×0.4×10(グレー)	5×10	
0040	No.51SG	75×0.4×10(グレー)	4×10	
0054	No.51SG	100×0.4×10(グレー)	3×10	
0069	No.51	25×0.4×10(黒)	10×10	
0073	No.51	50×0.4×10(黒)	5×10	
0088	No.51	75×0.4×10(黒)	4×10	
0092	No.51	100×0.4×10(黒)	3×10	

※注意 ねじ部・溶接部ご使用の際は必ず防錆処理をお願いします。

集合管関連

A13576 ■セットフロアーナット付プレート

A13577 ■TNセットフロアーナット付プレート

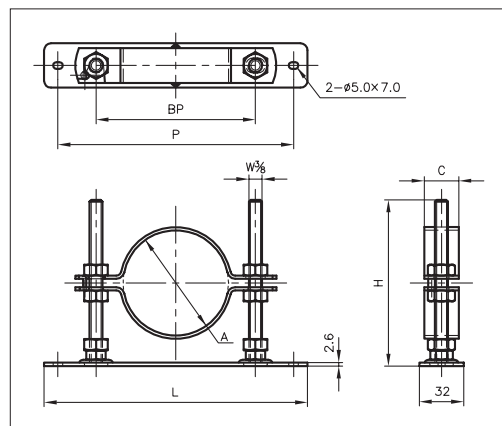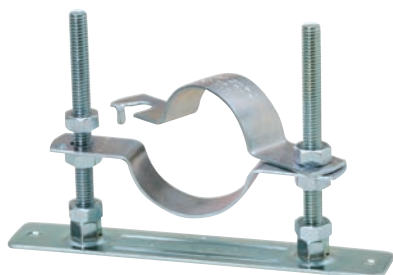

特長・用途

- 作業効率アップの排水管用レベル調整バンドです。
- ナットをはすすことなく緩める一締めるの工程でOKです。
- 全ねじを自在にはすすことの出来るナット付プレートを採用しました。
(配管高さに合せ全ねじを替えることが可能、全ねじの固定は下部ナットを締めつけるだけ。)
- 電気垂鉛めっき仕上げ。

※全ねじボルトは200H、300Hもご用意しております。


使用方法

①墨出しはセンター印に合わせてください。
全ねじボルトの取替えができます。

②固定ナットで固定します。
配管高さ(レベル合せ)は下部ナットを緩めて下部バンドを調整します。

③上部ナットを緩め上部バンドを横にずらし、パイプを仮置します。ナットをはすす必要はありません。

④配管完了後上部バンドを元に戻し、上部ナットを締めてください。

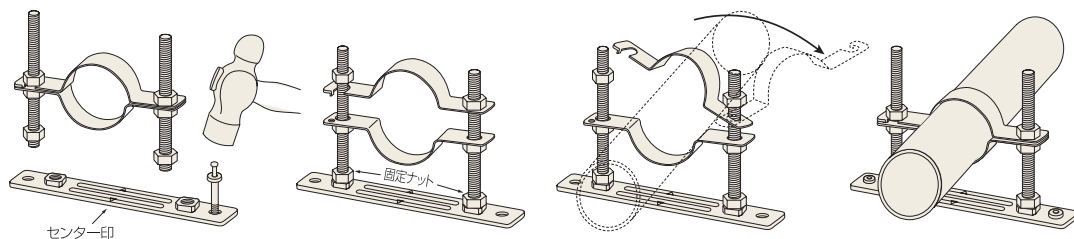

コード No. A13576 ■セットフロアーナット付プレート (SGP・VP用)

単位 [mm]

径 称 (A)	適合管 外径	120H					150H				
		サイズコード	スライド範囲	L	P	BP	サイズコード	スライド範囲	L	P	BP
15A	21.7	0126	20～110	138	118	63	0179	20～140	138	118	63
20A	27.2	0145	20～110	138	118	63	0183	20～140	138	118	63
25A	34.0	0150	25～110	138	118	63	0198	25～140	138	118	63
32A	42.7	0164	30～110	190	170	115	0215	30～140	190	170	115
40A	48.6	0018	33～110	190	170	115	0075	33～140	190	170	115
50A	60.5	0022	39～110	190	170	115	0080	39～140	190	170	115
65A	76.3	0037	47～110	190	170	115	0094	47～140	190	170	115
80A	89.0	0041	53～110	190	170	115	0107	53～140	190	170	115
100A	114.3	0056	62～110	225	205	150	0111	62～140	225	205	150

コード No. A13577 ■TNセットフロアーナット付プレート


単位 [mm]

径 称 (A)	適合管 外径	120H					150H				
		サイズコード	スライド範囲	L	P	BP	サイズコード	スライド範囲	L	P	BP
TN- 40	63.0	0015	37～110	190	170	115	0068	37～140	190	170	115
TN- 50	76.0	0020	43～110	190	170	115	0072	43～140	190	170	115
TN- 65	92.0	0034	51～110	225	205	150	0087	51～140	225	205	150
TN- 75	106.0	0049	58～110	225	205	150	0091	58～140	225	205	150
TN-100	132.0	0053	71～110	225	235	180	0104	71～140	255	235	180

※ステンレス製もご用意しています。A15956ステンセットフロアーナット付プレート、A15957ステンTNセットフロアーナット付プレート

集合管関連

A14697 ■セットフロアーナット付プレート ストッパー付

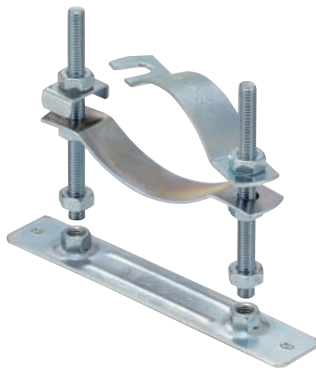

特長・用途


- セットフロアーナット付プレートの機能を維持しつつ32A～80Aまで、5サイズ使用可能なレベル調整バンドです。
- 現場の状況により、防振ゴム(3mm・10mm)の製作もお引受けいたします。
- 電気垂鉛めっき仕上げ。

コード No. A14697

■セットフロアーナット付プレート
ストッパー付

サイズコード	サイズ
0037	32-80×100H
0018	32-80×120H
0022	32-80×150H
0041	32-80×200H

単位 [mm]


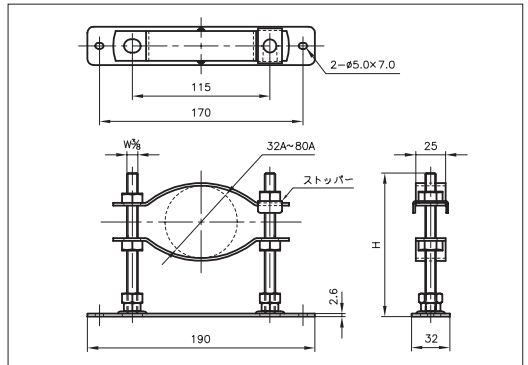


A16389 ■フローアーバンド転倒防止金具




特長・用途

- セットフロアーナット付プレート用転倒防止金具です。
- 排水配管レベルが高い時の転倒防止に最適です。
- 配管位置が決まらない時、仮配管で打ち合わせができるので省力化が図れます。
- 裏面は、ローレット加工なのでナットが緩みにくいです。
- 電気垂鉛めっき仕上げ。

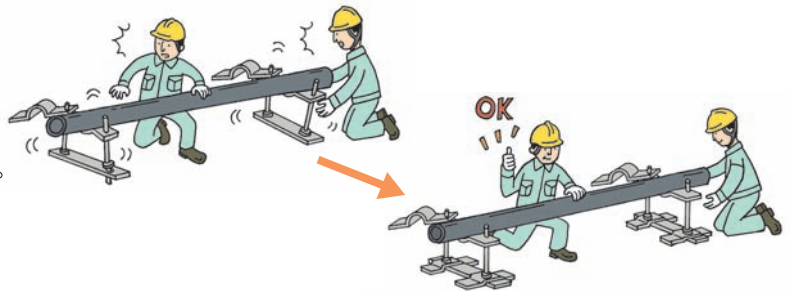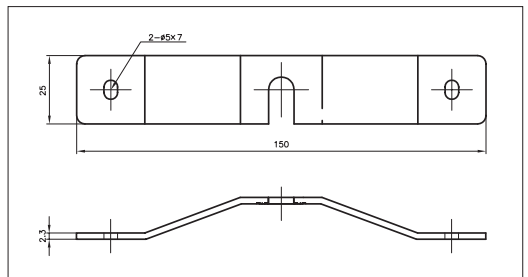


使用方法

1




セットフロアーナット付
プレートの上部ナットを
ゆるめてください。

2



転倒防止金具をセット後、
手で締付けてください。

3



モンキレンチ等で確実に
締付けてください。



コード No. A16389

■フローアーバンド転倒防止金具

サイズコード	サイズ
0019	W $\frac{3}{8}$

メーカー別 集管一覧表

① スラブ上部支持

			アカギ名	A16325 ■集管床土支持金具			
メーカー	商品名	型番	外径寸法	80A	100A	125A I 型	125A II 型
(株)クボタ	3SL	80A	119	○			
	4SL	100A	144		○		
	4SL II	100A	144 (150)		○		
	4SLT II	100A	144 (150)		○		
	4SLTG	100A	144		○		
	4HF	100A	144		○		
	5HF	125A	171 (185)				○
	4SR	100A	144		○		
神戸樹脂工業 (株)	KSA-Lx	75A	124	○			
		100A	148		△		
(株)小島製作所	KSTシリーズ	80A	118	○			
		100A	144		○		
	CPシリーズ	CP60- 80A	118	○			
		CP60-100A	144		○		
		CP120-100A	144		○		
		CP145-100A	144		○		
	SJ減速継手	80A	118	○			
		100A	144		○		
	Sシリーズ	S,KST 80A	118	○			
		S,KST100A	144		○		
		S,CP100A (S,CP60)	144		○		
		S,HQ100A (S,HQ100)	144		○		
		S,HQ125A (S,HQ125)	171				○
	DSTシリーズ	DST ^(220S,235S,275S,300S,325S,340S) 100A	144		○		
	HQシリーズ	HQ60-100A	144		○		
		HQ ^(220,235,275,300,325,340) 100A	144		○		
			144		○		
	HPシリーズ	通気継手100A	144		○		
		通気継手125A	171				○
昭和電工建材 (株)	A,B,C,Dタイプ	75A	120	○			
	A,B,C,D,J,Zタイプ	100A	149		△		
積水化学工業 (株)	ADスリム継手RRタイプ	80A	122 (121.6)	○			
		100A	147 (146.8)		○		
		125A	165.2			○	
	ADミニ継手	80A	120	○			
	(ラセンDVLP専用継手)	100A	145		○		
フネシアクロス (株)	XJシリーズ	75A	140		○		
		100A	178				○
	XMシリーズ	XML100	140		○		
		XMS100	140		○		

● (株)クボタ製集管 (SLシリーズ) には、A15997 集管床土支持金具をご用意しています。

※社名は50音順

④ スラブ内部支持

			アカギ名	A16186 ■集管スラブ部貫通支持金具	
メーカー	商品名	型番	外径寸法	150	受注製作
(株)クボタ	SL, SFシリーズ	100A	150	○	
		125A	185		●
(株)小島製作所	DST, CPシリーズ	80A	150	○	
		100A	150	○	
		125A	171		●
積水化学工業 (株)	ADスリム	80A	150	○	
		100A	150	○	
		125A	202		●

※社名は50音順

⑤ スラブ下部支持

			アカギ名	A16326 ■集管床土支持金具脚部用			
メーカー	商品名	サイズ (外径寸法)	支持金具径	80A	100A	125A	150A
(株)クボタ	Lバンド	80A (102)	102~103	○			
		100A (127)	127~128.5		○		
		125A (153)	153~155.5			○	
積水化学工業 (株)	AD脚部継手	80A (103)	102~103	○			
		100A (128.5)	127~128.5		○		
		125A (155.5)	153~155.5			○	

● (株)クボタ製集管 (Lバンド) には、A15998 ステン集管支持金具脚部用をご用意しています。

※社名は50音順

本社／営業所

本 社 〒104-8251 東京都中央区入船2-1-1

広 報 課 TEL.03-3552-7331 (代表) FAX.03-3552-1877 (代表)
 業 務 本 部 TEL.03-3297-1771 (代表) FAX.03-3552-1877 (代表)
 経 理 部 TEL.03-3297-0551 (代表) FAX.03-3552-1877 (代表)
 営 業 本 部 TEL.03-3552-7091 (代表) FAX.03-3551-8050
 購 買 課 TEL.03-3552-8371 (代表) FAX.03-3552-1877 (代表)
 システム課 TEL.03-3552-8641 (代表) FAX.03-3551-6515

本 社 分 室 〒104-8251 東京都中央区新川1-14-7

TEL.03-3552-8641 (代表) FAX.03-3551-8050

札幌営業所	〒065-0018 札幌市東区北18条東2丁目4-16	TEL.011-786-0131 (代表)	FAX.011-786-0171
盛岡営業所	〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢11-501-12 (盛岡流通センター)	TEL.019-638-2071 (代表)	FAX.019-638-2471
仙台営業所	〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東4-1-19	TEL.022-287-7311 (代表)	FAX.022-287-7316
新潟営業所	〒950-0914 新潟県新潟市紫竹山7-13-28	TEL.025-246-1191 (代表)	FAX.025-244-6131
宇都宮営業所	〒321-0933 栃木県宇都宮市築瀬町2261	TEL.028-637-1171 (代表)	FAX.028-636-9981
群馬営業所	〒379-2235 群馬県伊勢崎市三室町5941	TEL.0270-20-2611 (代表)	FAX.0270-20-2614
埼玉営業所	〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町423	TEL.048-652-2281 (代表)	FAX.048-663-0651
千葉営業所	〒270-1431 千葉県白井市根73-15	TEL.047-491-4311 (代表)	FAX.047-491-2180
東関東営業所	〒260-0001 千葉県千葉市中央区都町962-7	TEL.043-214-2111 (代表)	FAX.043-214-2161
北東京営業所	〒121-0836 東京都足立区入谷8-15-21	TEL.03-3853-1021 (代表)	FAX.03-3853-3531
中央東京営業所	〒104-8251 東京都中央区新川2-28-8	営業第1課 TEL.03-3552-7121 (代表)	FAX.03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251 東京都中央区新川2-28-8	営業第2課 TEL.03-3555-2721 (代表)	FAX.03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251 東京都中央区新川2-28-8	営業第3課 TEL.03-3552-7551 (代表)	FAX.03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251 東京都中央区新川2-28-8	営業第4課 TEL.03-3552-7381 (代表)	FAX.03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251 東京都中央区新川2-28-8	営業第5課 TEL.03-3555-1631 (代表)	FAX.03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251 東京都中央区新川2-28-8	海外事業課 TEL.03-3552-8641 (代表)	FAX.03-3297-1773
西東京営業所	〒202-0014 東京都西東京市富士町3-5-5	TEL.042-467-4321 (代表)	FAX.042-467-3001
西関東営業所	〒183-0031 東京都府中市西府町4-26-3	TEL.042-580-2311 (代表)	FAX.042-580-2511
南東京営業所	〒152-0023 東京都目黒区八雲3-23-20	TEL.03-3724-3411 (代表)	FAX.03-3724-3481
横浜営業所	〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-9-7	TEL.045-323-1541 (代表)	FAX.045-323-1549
厚木営業所	〒259-1121 神奈川県伊勢原市下落合389-2	TEL.0463-92-5171 (代表)	FAX.0463-92-5055
名古屋営業所	〒456-0023 愛知県名古屋市中区熱田区六野2-1-3	TEL.052-882-7121 (代表)	FAX.052-883-5955
京都営業所	〒601-8128 京都府京都市南区上鳥羽大柳町1-4	TEL.075-693-0721 (代表)	FAX.075-693-0781
大阪営業所	〒550-0015 大阪府西区南堀江4-31-1	TEL.06-6536-1051 (代表)	FAX.06-6536-5510
神戸営業所	〒653-0043 兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町1-11-5	TEL.078-612-3811 (代表)	FAX.078-621-6411
岡山営業所	〒700-0951 岡山県岡山市田中120-103	TEL.086-245-3381 (代表)	FAX.086-245-0340
広島営業所	〒733-0007 広島県広島市西区大宮3-8-17	TEL.082-239-3051 (代表)	FAX.082-239-3041
北九州営業所	〒800-0257 福岡県北九州市小倉南区湯川5-7-8	TEL.093-932-0551 (代表)	FAX.093-932-5221
福岡営業所	〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-11-5	TEL.092-481-7221 (代表)	FAX.092-481-6833
建材事業部・東京	〒104-8251 東京都中央区新川2-28-8	TEL.03-3553-3821 (代表)	FAX.03-3553-3600
建材事業部・大宮	〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町423	TEL.048-665-1881 (代表)	FAX.048-665-1991
開 発 部	〒104-8251 東京都中央区入船2-1-1	TEL.03-3552-7091 (代表)	FAX.03-3551-8050
製品開発課	〒104-8251 東京都中央区入船2-1-1	TEL.03-3552-7091 (代表)	FAX.03-3551-8050
東京センター	〒121-0836 東京都足立区入谷8-15-21	TEL.03-3853-1101 (代表)	FAX.03-3853-1571
新潟工場	〒940-2402 新潟県長岡市与板町 江東工業団地1902-5	TEL.03-3552-7331 (代表)	FAX.03-3552-1877
鋼管加工センター	〒940-2402 新潟県長岡市与板町 江東工業団地1902-2	TEL.03-3552-7331 (代表)	FAX.03-3552-1877
千葉工場	〒289-0348 千葉県香取市織幡1093 小見川第一工業団地	TEL.03-3552-7331 (代表)	FAX.0478-83-3781
赤之城(上海) 国際貿易有限公司	〒2000336 中国上海市虹橋開発区興義路8号万都中心1002室	TEL.86-21-52082061	FAX.86-21-52082091
ベトナム工場	ベトナム社会主義共和国ホーチミン市	TEL.03-3552-7331 (代表)	FAX.03-3552-1877

<http://www.akagi-nt.co.jp/>

お問い合わせ



アカギのチコラ