



22

ドリル・工具類

I ドリル ————— 405

II 工具類 ————— 415

■ ドリルについて

ドリルは、穴あけ加工に使用する工具です。
当カタログでは、建築・設備・電気など使用する下記製品を取扱っております。

コンクリート用ドリル




コアドリル



金属板用ホールソー



インサート用ドリル



■ 工具類について

工具を使用する業界(建築・設備・電気など)によって分類が異なる場合もあり、明確に分類することは難しい面がありますが、当カタログでは下記製品を取扱っております。

コンベックス(スケール)



水平器



撮影用黒板



ラチェットレンチ



替刃式のこぎり



パイプカッター



フレキ管カッター




パイプ掃除機



■ ドリルバリエーション

●コンクリート用ドリル ●オールコアドリル ●オールソー

コンクリート用 ドリル (オールドリル アンカードリル)	コンクリート ・モルタル ・ブロック用	軽量ハンマー用	SDS-plus 軸	SDS タイプ	
				PWL タイプ	
				ADX-SDS タイプ	
		ハンマー用	六角軸	ADXⅡ-HEX タイプ	
				HEX タイプ	
				HEXLL タイプ	
		振動用	ストレート軸	B タイプ	
				BL タイプ	
オールコア ドリル	モルタル・ブロック・ 窯業系サイディング・ 石膏ボード・レンガ・ 無筋コンクリート用	振動・ 軽量ハンマー用	ストレート軸 SDS-plus 軸	L150 シリーズ LV タイプ	
	ALC パネル ・石膏ボード用	回転用・ 軽量ハンマー用 (回転モード使用)	ストレート軸 SDS-plus 軸	L150 シリーズ LA タイプ	
	金属系 / 窯業系サイ ディング・複合板・ 木材・FRP・塩ビ管 ・石膏ボード用	回転用・ 軽量ハンマー用 (回転モード使用)	ストレート軸 SDS-plus 軸	L150 シリーズ LS タイプ	
	口径29~120 鉄筋 / 無筋コンクリ ート・モルタル・人造 大理石・陶器タイル・ ヒューム管・押出成形 セメント板・窯業系サイ ディング・ブロック用 口径130~180 押出成形セメント板・ モルタル・人造大理 石・陶器タイル・窯 業系サイディング・ブ ロック用	回転用・ 軽量ハンマー用 (回転モード使用)	ストレート軸 SDS-plus 軸	L150 シリーズ LD タイプ	
オールソー	金属板・アルミ板・ス テンレス板・プラス チック・塩ビ・FRP用	回転用	六角軸 ストレート軸 / 3面取り	AQⅡ タイプ	 六角軸 ストレート軸

A10015 コンクリート用ドリル SDSタイプ



SDS-3.4×110～4.8×110

SDS-3.4×160～4.5×160



SDS-5.0×110～10.5×110

SDS-4.8×160～18.0×160

SDS-19.0×170～26.0×170

SDS-plus軸

コンクリート・ブロック・モルタル・石材用

●各種、軽量ハンマードリルに適合し、ワンタッチ着脱ができます。

●穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。

●あと施工アンカーの施工に最適なサイズです。

●位置決めが容易なトップエッジ形状です。

(※適合サイズ：SDS-5.0×110～10.5×110、4.8×160～18.0×160)

⚠ 鉄筋に当たる穿孔は、チップ欠けの原因となりますので避けてください。

スタンダードタイプ

単位(mm)

サイズコード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0401	SDS- 3.4 × 110	110	45	10
0416	SDS- 3.5 × 110			
0435	SDS- 4.0 × 110			
0440	SDS- 4.3 × 110			
0365	SDS- 4.5 × 110			
0370	SDS- 4.8 × 110◆			
0473	SDS- 5.0 × 110◆			
0488	SDS- 5.3 × 110◆			
0492	SDS- 5.4 × 110◆			
0505	SDS- 5.5 × 110◆			
0510	SDS- 6.0 × 110◆			
0524	SDS- 6.4 × 110◆			
0539	SDS- 6.5 × 110◆			
0543	SDS- 6.6 × 110◆			
0558	SDS- 7.0 × 110◆			
0562	SDS- 7.5 × 110◆			
0577	SDS- 8.0 × 110◆			
0581	SDS- 8.5 × 110◆			
0596	SDS- 10.5 × 110◆			
1363	SDS- 3.4 × 160	160	85	10
1378	SDS- 3.5 × 160			
0011	SDS- 4.3 × 160		95	

◆は石材が適応となります。

単位(mm)

サイズコード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0454	SDS- 4.5 × 160	160	95	10
0469	SDS- 4.8 × 160◆			
0026	SDS- 5.0 × 160◆			
0045	SDS- 5.3 × 160◆			
1359	SDS- 5.4 × 160◆			
0050	SDS- 5.5 × 160◆			
0064	SDS- 6.0 × 160◆			
0079	SDS- 6.4 × 160◆			
0083	SDS- 6.5 × 160◆			
0098	SDS- 6.6 × 160◆			
0115	SDS- 7.0 × 160◆			
0120	SDS- 7.5 × 160◆			
0134	SDS- 8.0 × 160◆			
0149	SDS- 8.5 × 160◆			
0153	SDS- 9.0 × 160◆			
0168	SDS- 9.5 × 160◆			
0172	SDS- 10.0 × 160◆			
0187	SDS- 10.5 × 160◆			
0191	SDS- 11.0 × 160◆			
0204	SDS- 12.0 × 160◆	160	85	5
0219	SDS- 12.5 × 160◆			

単位(mm)

サイズコード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0223	SDS- 12.7 × 160◆	160	85	5
0238	SDS- 13.0 × 160◆			
0242	SDS- 13.5 × 160◆			
0257	SDS- 14.0 × 160			
0276	SDS- 14.5 × 160			
0295	SDS- 15.0 × 160			
0308	SDS- 16.0 × 160			
0312	SDS- 16.5 × 160			
0327	SDS- 17.0 × 160	170	100	3
0346	SDS- 18.0 × 160			
0609	SDS- 19.0 × 170			
0628	SDS- 20.0 × 170			
0632	SDS- 20.5 × 170			
0647	SDS- 21.0 × 170			
0651	SDS- 21.5 × 170			
0666	SDS- 22.0 × 170			
1400	SDS- 24.0 × 170			
0685	SDS- 25.0 × 170			
0690	SDS- 26.0 × 170			

A23106 オールドリル PWLタイプ

SDS-plus軸

コンクリート・ブロック・モルタル・石材・デッキプレート(貫通)+コンクリート用

●鉄筋干渉に強い長寿命のドリルです。

●5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。

単位(mm)

サイズコード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0157	PWL- 3.4 × 115P	115	50	10
0161	PWL- 3.5 × 115P			
0176	PWL- 4.0 × 115P			
0195	PWL- 4.3 × 115P			
0208	PWL- 4.5 × 115P			
0212	PWL- 4.8 × 115P◆			
0270	PWL- 3.4 × 160P	160	100	10
0284	PWL- 3.5 × 160P			

◆は石材が適応となります。 ※刃先径16.0以上は4エッジになります。

単位(mm)

サイズコード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0299	PWL- 4.3 × 160P	160	100	10
0015	PWL- 5.0 × 160P◆			
0246	PWL- 5.3 × 160P◆			
0020	PWL- 5.5 × 160P◆			
0034	PWL- 6.0 × 165P◆	165	100	10
0049	PWL- 6.4 × 165P◆			
0053	PWL- 8.0 × 165P◆			
0068	PWL- 8.5 × 165P◆			

単位(mm)

サイズコード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0072	PWL- 10.0 × 165P◆	165	100	10
0087	PWL- 10.5 × 165P◆			
0091	PWL- 12.0 × 165P◆			
0104	PWL- 12.5 × 165P◆			
0119	PWL- 12.7 × 165P◆			
0123	PWL- 14.5 × 165P◆			
0392	PWL- 16.0 × 175P◆	175	110	3
0405	PWL- 16.5 × 175P◆			

A23187 ロングアダプターSDS-SDS

SDSプラスビット用

●高い箇所への穿孔が容易にできるロングアダプターです。

●SDSプラスビットがそのまま使えます。

単位(mm)



※本製品は穿孔用延長アダプターです。マシンホルダーでの使用はできません。

※使用できるドリルビットは、刃先径15.0mm以下・全長200mmまでのSDSプラスビットです。

サイズコード	型番(刃先径)	全長	入数(本)
0013	SDS-SDS 500	500	1
0028	SDS-SDS1000	1,000	
0032	SDS-SDS1500	1,500	

単位(mm)

サイズコード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0316	PWL- 17.0 × 175P◆	175	110	3
0335	PWL- 18.0 × 175P◆			
0340	PWL- 19.0 × 200P◆			
0354	PWL- 20.0 × 200P◆	200	140	3
0369	PWL- 21.5 × 200P◆			
0373	PWL- 22.0 × 175P◆	175	110	3
0388	PWL- 22.5 × 175P◆			



ADX-SDSタイプ



ADX-SDSロングタイプ (2条溝)



A16673 アンカードリル ADX-SDSタイプ

A23273 アンカードリル ADX-SDSロングタイプ

SDS-plus軸
コンクリート・ブロック・モルタル用

- 刃先及びスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。
- 刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると、真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。
- 刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っ掛かりを減少させ、作業者の負担を軽減すると共に、スムーズな穿孔が可能になりました。
- スパイラルにマーキング溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました(ロングタイプを除く)。
有効長100mm=40・60・80mm/有効長140mm=40・60・80・100・120mm

鉄筋に当たる穿孔は、チップ欠けの原因となりますので避けてください。

品番コード A16673 アンカードリル ADX-SDSタイプ

サイズ コード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0020	ADX- 8.0 SDS	160	100	10
0034	ADX- 8.5 SDS			
0049	ADX- 9.0 SDS			
0053	ADX- 9.5 SDS			
0068	ADX-10.0 SDS			
0072	ADX-10.5 SDS			
0087	ADX-11.0 SDS			
0091	ADX-12.0 SDS			
0104	ADX-12.5 SDS			
0119	ADX-12.7 SDS			
0123	ADX-13.0 SDS	200	140	3
0138	ADX-14.0 SDS			
0142	ADX-14.5 SDS			
0157	ADX-15.0 SDS			
0161	ADX-16.0 SDS			
0176	ADX-16.5 SDS			
0195	ADX-17.0 SDS			
0208	ADX-18.0 SDS			

品番コード A23273 アンカードリル ADX-SDSロングタイプ

サイズ コード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0013	ADX- 8.0×260SDS	260	180	1
0028	ADX- 8.5×260SDS			
0032	ADX- 9.0×260SDS			
0047	ADX-10.0×260SDS			
0051	ADX-10.5×260SDS			
0066	ADX-11.0×260SDS			
0085	ADX-12.0×260SDS			
0090	ADX-12.5×260SDS			
0102	ADX-12.7×260SDS			
0117	ADX-13.0×260SDS			
0121	ADX-13.5×260SDS			
0136	ADX-14.0×260SDS			
0155	ADX-14.5×260SDS			
0160	ADX-15.0×260SDS			
0174	ADX-16.0×260SDS			
0189	ADX-16.5×260SDS			
0193	ADX-17.0×260SDS			
0206	ADX-18.0×260SDS			
0225	ADX-19.0×260SDS			

サイズ コード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0230	ADX- 20.0×260SDS	260	180	1
0418	ADX- 20.5×260SDS			
0244	ADX- 21.5×260SDS			
0259	ADX- 22.0×260SDS			
0263	ADX- 23.0×260SDS			
0278	ADX- 24.0×260SDS			
0282	ADX- 25.0×260SDS			
0297	ADX- 10.5×460SDS	460	380	1
0300	ADX- 12.5×460SDS			
0314	ADX- 14.5×460SDS			
0329	ADX- 16.0×460SDS			
0333	ADX- 18.0×460SDS			
0348	ADX- 19.0×460SDS			
0352	ADX- 20.0×460SDS			
0367	ADX- 22.0×460SDS			
0371	ADX- 24.0×460SDS			
0386	ADX- 25.0×460SDS			
0403	ADX- 26.0×460SDS			

A17233 アンカードリル ADXⅡ-HEXタイプ

ADXⅡ-HEXタイプ



六角軸
コンクリート・ブロック・モルタル用

- 刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると、真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。
- 刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っ掛かりを減少させ、作業者の負担を軽減すると共に、スムーズな穿孔が可能になりました。
- スパイラルにマーキング溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
有効長160mm=40・80・120mm/有効長200mm=40・80・120・160mm/有効長300mm=40・80・120・160・200・240・280mm
有効長400mm=40・80・120・160・200・240・280・320・360mm

鉄筋に当たる穿孔は、チップ欠けの原因となりますので避けてください。

品番コード A17233 アンカードリル ADXⅡ-HEXタイプ

サイズ コード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0012	ADXⅡ-10.5 HEX	280	160	1
0027	ADXⅡ-12.0 HEX			
0031	ADXⅡ-12.5 HEX			
0046	ADXⅡ-12.7 HEX			
0065	ADXⅡ-13.0 HEX			
0070	ADXⅡ-14.0 HEX			
0084	ADXⅡ-14.5 HEX			
0099	ADXⅡ-15.0 HEX			
0101	ADXⅡ-16.0 HEX			
0116	ADXⅡ-16.5 HEX	320	200	1
0135	ADXⅡ-17.0 HEX			
0140	ADXⅡ-18.0 HEX			
0154	ADXⅡ-19.0 HEX			

サイズ コード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0169	ADXⅡ-20.0 HEX	320	200	1
0173	ADXⅡ-20.5 HEX			
0188	ADXⅡ-21.5 HEX			
0192	ADXⅡ-22.0 HEX			
0205	ADXⅡ-23.0 HEX			
0210	ADXⅡ-24.0 HEX			
0224	ADXⅡ-25.0 HEX			
0239	ADXⅡ-26.0 HEX			
0243	ADXⅡ-27.0 HEX			
0258	ADXⅡ-28.0 HEX			
0296	ADXⅡ-29.0 HEX			
0262	ADXⅡ-30.0 HEX			
0277	ADXⅡ-32.0 HEX			
0309	ADXⅡ-33.0 HEX			
0281	ADXⅡ-34.0 HEX			
0313	ADXⅡ-35.0 HEX			

品番コード A17234 アンカードリル ADXⅡ-HEXLタイプ

サイズ コード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0132	ADXⅡ-16.0 HEXL	320	200	1
0010	ADXⅡ-18.0 HEXL	420	300	1
0024	ADXⅡ-19.0 HEXL			
0039	ADXⅡ-20.0 HEXL			
0043	ADXⅡ-22.0 HEXL			
0058	ADXⅡ-23.0 HEXL			
0062	ADXⅡ-24.0 HEXL			
0077	ADXⅡ-25.0 HEXL			
0081	ADXⅡ-27.0 HEXL			
0096	ADXⅡ-28.0 HEXL			
0109	ADXⅡ-30.0 HEXL			
0113	ADXⅡ-32.0 HEXL			
0128	ADXⅡ-34.0 HEXL			

品番コード A17235

アンカードリル ADXⅡ-HEXLLタイプ

単位 (mm)

サイズ コード	型 番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0017	ADXⅡ-24.0 HEXLL	520	400	1
0021	ADXⅡ-25.0 HEXLL			
0036	ADXⅡ-26.0 HEXLL			
0055	ADXⅡ-28.0 HEXLL			
0060	ADXⅡ-30.0 HEXLL			
0074	ADXⅡ-32.0 HEXLL			
0093	ADXⅡ-33.0 HEXLL			
0089	ADXⅡ-34.0 HEXLL			
0106	ADXⅡ-35.0 HEXLL			

A10011 コンクリート用ドリル HEXタイプ

HEXタイプ



HEXLLタイプ



六角軸

コンクリート・ブロック・モルタル用

- シャंक部が六角軸タイプのハンマードリル専用ドリルです。
- 打撃力と回転力を効率よく刃先に伝達し、スピーディーな穴あけ作業を行います。
- 理想的なスパイラルで、切粉をスムーズに排出し、穴あけ能力をアップします。
- 特殊超硬合金の刃先と厳選された鋼材に、独自の熱処理を施したシャंकで耐摩耗性に優れています。
- あと施工アンカーの穴あけに最適です。

⚠ 鉄筋に当たる穿孔は、チップ欠けの原因となりますので避けてください。

品番コード A10011

コンクリート用ドリル HEXタイプ スタンダードタイプ

単位 (mm)

サイズ コード	型 番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0012	HEX-10.0	280	160	3
0027	HEX-10.5			
0390	HEX-11.0			
0031	HEX-12.0			
0046	HEX-12.5			
0065	HEX-12.7			
0070	HEX-13.0			
0084	HEX-13.5			
0402	HEX-14.0			
0101	HEX-14.5			
0417	HEX-15.0			
0116	HEX-16.0			
0135	HEX-16.5			
0154	HEX-17.0			
0169	HEX-17.5			
0173	HEX-18.0			
0188	HEX-19.0			
0192	HEX-19.5※			
0205	HEX-20.0			
0421	HEX-20.5			
0210	HEX-21.5			
0224	HEX-22.0			
0455	HEX-22.5			
0239	HEX-23.0			
0243	HEX-24.0			
0258	HEX-25.0			
0262	HEX-25.5※			
0277	HEX-26.0			
0436	HEX-26.5			
0281	HEX-27.0			
0296	HEX-28.0			
0313	HEX-29.0		155	
0328	HEX-30.0			
0332	HEX-32.0			
0347	HEX-33.0			
0351	HEX-35.0			
0366	HEX-38.0			
0385	HEX-40.0			

※在庫がなくなり次第廃番となります。

品番コード A10014

コンクリート用ドリル HEXLLタイプ ハイロングタイプ

単位 (mm)

サイズ コード	型 番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0320	HEXLL-10.5	505	385	1
0334	HEXLL-11.0			
0349	HEXLL-12.0			
0353	HEXLL-12.5			
0368	HEXLL-12.7			
0372	HEXLL-13.0			
0014	HEXLL-13.5			
0033	HEXLL-14.5			
0048	HEXLL-16.0			
0387	HEXLL-16.5			
0052	HEXLL-17.0			
0067	HEXLL-17.5			
0071	HEXLL-18.0			
0086	HEXLL-19.0			
0103	HEXLL-20.0			
0118	HEXLL-21.5			
0122	HEXLL-22.0			
0137	HEXLL-23.0			
0141	HEXLL-24.0			
0156	HEXLL-25.0			
0175	HEXLL-25.5※			
0180	HEXLL-26.0			
0194	HEXLL-27.0			
0207	HEXLL-28.0			
0245	HEXLL-30.0			
0250	HEXLL-32.0			
0264	HEXLL-34.0			
0279	HEXLL-35.0			
0404	HEXLL-37.0			
0283	HEXLL-38.0			
0298	HEXLL-40.0			
0315	HEXLL-42.0			

※在庫がなくなり次第廃番となります。



A10001 コンクリート用ドリル Bタイプ

ストレート軸（リブ付）



ノス型ノンスリップ軸（3面取り）



Bタイプ

コンクリート・ブロック・モルタル用

- シャंक部がリブ付き、又は3面取りになっており、振動用ドリルのチャック部にセットし、穴あけをする際に滑りがありません。
- 振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
- 刃先径2.5mm～18.0mmまでの豊富な品揃えをしております。

品番コード A10001 コンクリート用ドリル Bタイプ

シャंक形状とチャックサイズ

刃先径 (mm)	シャंक形状	チャックサイズ
2.5～ 3.5	ストレート軸	—
3.8～ 9.0	ストレート軸 ／リブ付	—
9.5～11.0	ノンスリップ軸 ／3面取り	—
11.5～18.0	ノス型ノンスリップ 軸／3面取り	10mm

単位 (mm)

サイズ コード	型 番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)						
0820 0849	B- 2.5 B- 2.8	85	50	10						
0016 0035 0040 0054 0069 0073 0088 0092 0110 0139 0158	B- 3.0 B- 3.2 B- 3.4 B- 3.5 B- 3.8 B- 4.0 B- 4.2 B- 4.3 B- 4.5 B- 4.8 B- 5.0									
0162 0177 0181 0196 0209 0228 0232 0247	B- 5.2 B- 5.3 B- 5.4 B- 5.5 B- 6.0 B- 6.4 B- 6.5 B- 6.6				100	65				
0251 0266 0290 0317 0321	B- 7.0 B- 7.2 B- 7.5 B- 8.0 B- 8.5						125	75		
0336 0355 0360 0389 0393	B- 9.0 B- 9.5 B- 10.0 B- 10.5 B- 11.0								150	90

単位 (mm)

サイズ コード	型 番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0425	B- 12.0	200	120	3
0430	B- 12.5			
0444	B- 12.7			
0459	B- 13.0			
0463	B- 13.5			
0478	B- 14.0			
0497	B- 14.5			
0500	B- 15.0			
0514	B- 16.0	240	130	
0529	B- 16.5			
0533	B- 17.0			
0552	B- 18.0			

A25101 AXドリル 六角軸（対辺6.35mm）

AXドリル六角軸



六角軸（対辺6.35mm）

A10836 エーエルシーアンカー（AXタイプ）用ドリル

- ALCパネル専用です。

品番コード A25101 AXドリル 六角軸（対辺6.35mm）

単位 (mm)

サイズコード	型番	刃先径	全長	有効長
0018	AX-12.0×60D	12.0	111	60
0022	AX-14.5×70D	14.5	122	70
0037	AX-16.5×80D	16.5	132	80

A10002 コンクリート用ドリル BLタイプ

ストレート軸



ノス型ノンスリップ軸 (3面取り)



BLタイプ

コンクリート・ブロック・モルタル用

- シャック部がリブ付き、又は3面取りになっており、振動用ドリルのチャック部にセットし穴あけをする際に滑りがありません。
- 振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。

品番コード A10002 コンクリート用ドリル BLタイプ

シャック形状とチャックサイズ

刃先径 (mm)	シャック形状	チャックサイズ
3.2～ 3.5	ストレート軸	—
4.0～ 9.0	ストレート軸 ／リブ付	—
9.5～11.0	ノンスリップ軸 ／3面取り	—
12.0～18.0	ノス型ノンスリップ軸 ／3面取り	10mm

単位 (mm)


サイズコード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0437 0441 0456 0475	BL-3.4 × 100 BL-3.5 × 100 BL-4.3 × 100 BL-5.0 × 100	100	70	10
0480 0494 0507 0511 0526 0545 0564 0579	BL-3.2 × 120 BL-3.4 × 120 BL-3.5 × 120 BL-4.0 × 120 BL-4.3 × 120 BL-4.5 × 120 BL-5.2 × 120 BL-5.3 × 120	120	80	
0583	BL-5.2 × 130	130	80	
0598 0615 0620 0634 0013 0422 0028 0032 0649 0653 0047 0668 0051 0672 0066	BL-3.2 × 150 BL-3.4 × 150 BL-3.5 × 150 BL-4.0 × 150 BL-4.3 × 150 BL-4.5 × 150 BL-4.8 × 150 BL-5.0 × 150 BL-5.2 × 150 BL-5.5 × 150 BL-6.0 × 150 BL-6.4 × 150 BL-6.5 × 150 BL-6.6 × 150 BL-7.0 × 150	150	90	
0691 0704	BL-5.3 × 170 BL-5.5 × 170	170	130	6

単位 (mm)

サイズコード	型番 (刃先径)	全長	有効長	入数 (本)
0719 0723 0090 0102	BL- 5.3 × 200 BL- 5.5 × 200 BL- 7.0 × 200 BL- 7.5 × 200	200	120	6
0117 0121 0136 0155 0160 0174 0189 0193 0206 0225 0230 0244 0259 0263 0278 0282 0742 0297 0314	BL- 8.0 × 330 BL- 8.5 × 330 BL- 9.0 × 330 BL- 9.5 × 330 BL-10.0 × 330 BL-10.5 × 330 BL-11.0 × 330 BL-12.0 × 330 BL-12.5 × 330 BL-12.7 × 330 BL-13.0 × 330 BL-13.5 × 330 BL-14.0 × 330 BL-14.5 × 330 BL-15.0 × 330 BL-16.0 × 330 BL-16.5 × 330 BL-17.0 × 330 BL-18.0 × 330	330*	200*	1

※受注生産となります。

※石材用ドリル・磁器タイル専用ドリルもご用意しておりますので、担当営業までご連絡ください。



A20411 オールコアドリル LVタイプ (振動・軽量ハンマー用)

L150シリーズ ストレート軸/SDS-plus軸

モルタル・ブロック・窯業系サイディング・石膏ボード※1・レンガ・無筋コンクリート※2用

- 軽量ハンマーを考慮した刃先設計で、モルタル・ブロックへ効率よく穴あけができます。
- 穴あけ性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現。
- コアドリルで穴あけが必要な複合建材厚より有効長150mmを全サイズに採用。
- 本体側面の長穴により、切粉の排出が飛躍的に向上。穴あけ作業性アップ。
- 長穴とフランジ部※3の残材抜き出し穴により残材の除去がスムーズ。

※1. 振動ドリル使用時のみ。

※2. 軽量ハンマー使用時のみ。鉄筋干渉した場合チップ欠けなど製品破壊につながる恐れがあります。

※3. 口径40mm以下はフランジ部の残材抜き出し穴はございません。
本体側面の長穴より、残材を押し出してください。

品番コード A20411 オールコアドリル LVタイプ

単位 (mm)

サイズ コード	型 番 (口径)	全 長 (ストレート軸)	有効長
0018	LV- 25	277	150
0022	LV- 29		
0037	LV- 32		
0041	LV- 35		
0323	LV- 38		
0287	LV- 40		
0056	LV- 50		
0338	LV- 60		
0075	LV- 65		
0080	LV- 70		
0291	LV- 75		
0094	LV- 80		
0342	LV- 90		
0107	LV-100		
0111	LV-110		
0126	LV-120		
0357	LV-130		
0361	LV-150		
0145	LV-160		
0376	LV-170		
0395	LV-180		

単位 (mm)

サイズ コード	型 番 (口径)	全 長 (SDS-plus軸)	有効長
0150	LV- 25-SDS	291	150
0164	LV- 29-SDS		
0179	LV- 32-SDS		
0183	LV- 35-SDS		
0408	LV- 38-SDS		
0304	LV- 40-SDS		
0198	LV- 50-SDS		
0412	LV- 60-SDS		
0215	LV- 65-SDS		
0220	LV- 70-SDS		
0319	LV- 75-SDS		
0234	LV- 80-SDS		
0427	LV- 90-SDS		
0249	LV-100-SDS		
0253	LV-110-SDS		
0268	LV-120-SDS		
0431	LV-130-SDS		
0446	LV-150-SDS		
0272	LV-160-SDS		
0465	LV-170-SDS		
0470	LV-180-SDS		



A20412 オールコアドリル LAタイプ (回転専用・軽量ハンマー用)

L150シリーズ ストレート軸/SDS-plus軸

ALCパネル・石膏ボード用

- ALCパネルへの穿孔に適した刃先設計で、内部補強材(鉄線)の切断もできます。
- 穴あけ性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現。
- ALCパネルの厚みを考慮し、有効長150mmを全サイズに採用。
- 本体側面の長穴により、切粉の排出が飛躍的に向上。穴あけ作業性アップ。
- 長穴とフランジ部※1の残材抜き出し穴により残材の除去がスムーズ。

※1 口径40mm以下はフランジ部の残材抜き出し穴はございません。
本体側面の長穴より、残材を押し出してください。

品番コード A20412 オールコアドリル LAタイプ

単位 (mm)

サイズ コード	型 番 (口径)	全 長 (ストレート軸)	有効長
0340	LA- 29	277	150
0176	LA- 32		
0354	LA- 35		
0369	LA- 38		
0195	LA- 40		
0015	LA- 50		
0373	LA- 60		
0020	LA- 65		
0034	LA- 70		
0208	LA- 75		
0049	LA- 80		
0212	LA- 90		
0053	LA-100		
0068	LA-110		
0072	LA-120		
0227	LA-130		
0231	LA-150		
0087	LA-160		
0388	LA-170		
0246	LA-180		

単位 (mm)

サイズ コード	型 番 (口径)	全 長 (SDS-plus軸)	有効長
0392	LA- 29-SDS	291	150
0265	LA- 32-SDS		
0405	LA- 35-SDS		
0410	LA- 38-SDS		
0270	LA- 40-SDS		
0091	LA- 50-SDS		
0424	LA- 60-SDS		
0104	LA- 65-SDS		
0119	LA- 70-SDS		
0284	LA- 75-SDS		
0123	LA- 80-SDS		
0299	LA- 90-SDS		
0138	LA-100-SDS		
0142	LA-110-SDS		
0157	LA-120-SDS		
0301	LA-130-SDS		
0316	LA-150-SDS		
0161	LA-160-SDS		
0439	LA-170-SDS		
0335	LA-180-SDS		



A20413 オールコアドリル LSタイプ(回転専用・軽量ハンマー用)

L150シリーズ ストレート軸/SDS-plus軸

金属系／窯業系サイディング、複合板、木材、FRP、塩ビ管・石膏ボード用

- 金属系、窯業系サイディングへの穴あけに適した刃先設計で、きれいな穴あけができます。
- 木材などの内部にある釘に接触した場合、噛み込まずに安全かつスムーズに作業ができます。
- 穴あけ性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現。
- コアドリルで穴あけが必要な複合建材厚より有効長150mmを全サイズに採用。
- 本体側面の長穴により、切粉の排出が飛躍的に向上。穴あけ作業性アップ。
- 長穴とフランジ部^{※1}の残材抜き出し穴により残材の除去がスムーズ。

※1 口径40mm以下はフランジ部の残材抜き出し穴はございません。本体側面の長穴より、残材を押し出してください。

品番コード A20413 オールコアドリル LSタイプ

単位 (mm)

単位 (mm)

サイズコード	型番 (口径)	全長 (ストレート軸)	有効長
0173	LS- 32	277	150
0239	LS- 38		
0188	LS- 40		
0012	LS- 50		
0027	LS- 65		
0031	LS- 70		
0192	LS- 75		
0046	LS- 80		
0065	LS-100		
0070	LS-110		
0084	LS-120		

サイズコード	型番 (口径)	全長 (SDS-plus軸)	有効長
0205	LS- 32-SDS	291	150
0243	LS- 38-SDS		
0210	LS- 40-SDS		
0099	LS- 50-SDS		
0101	LS- 65-SDS		
0116	LS- 70-SDS		
0224	LS- 75-SDS		
0135	LS- 80-SDS		
0140	LS-100-SDS		
0154	LS-110-SDS		
0169	LS-120-SDS		

オールコアドリル L150シリーズ LV、LA、LSタイプ共通各種パーツ



RV-LS (ストレート軸)



RV-LS-SDS (SDS-plus軸)

A10022 コアドリル シャンク

L150シリーズ用 シャンク ストレート軸/SDS-plus軸

品番コード A10022 コアドリル シャンク

サイズコード	型番
0393	RV-LS (ストレート軸 軸径10mm 3面取り)
0389	RV-LS-SDS (SDS-plus軸)

A10020 コアドリル センタードリル

L150シリーズ用 センタードリル



CD-10.0×230



CDS-10.0×230

品番コード A10020 コアドリル センタードリル

単位 (mm)

サイズコード	型番	全長	適合タイプ
0204	CD -10.0×230	230	LV・LA用 LS用
0219	CDS-10.0×230		



A22972 オールコアドリル LDタイプ (回転専用・乾式ダイヤ)

L150シリーズ ストレート軸/SDS-plus軸

口径 29~120: コンクリート・モルタル・人造大理石・陶器タイル・ヒューム管・押出成形セメント板・窯業系サイディング・ブロック用

口径130~180: 押出成形セメント板・モルタル・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ブロック用

●小口径(29mm~120mm)はコンクリートや押出成形セメント板、大口径(130mm~180mm)は押出成形セメント板へ無給水で容易に穴あけができます。

●コアドリルで穴あけが必要な複合建材厚より有効長150mmを全サイズに採用。

●フランジ部の残材抜き出し穴より残材の除去がスムーズ。

※口径40mm以下には抜き出し穴はございません。



口径 29~120mm センターピン仕様
(コンクリート可)



口径 130~180mm センタードリル仕様
(コンクリート不可)

品番コード A22972 オールコアドリル LDタイプ (回転専用・乾式ダイヤ) 単位(mm)

サイズコード	型番 (口径)	全長 (ストレート軸)	有効長	サイズコード	型番 (口径)	全長 (SDS-plus軸)	有効長
0010	LD- 29	259	150	0217	LD- 29-SDS	273	150
0024	LD- 32			0221	LD- 32-SDS		
0039	LD- 35			0236	LD- 35-SDS		
0043	LD- 38			0255	LD- 38-SDS		
0058	LD- 40			0260	LD- 40-SDS		
0062	LD- 50			0274	LD- 50-SDS		
0077	LD- 60			0289	LD- 60-SDS		
0081	LD- 65			0293	LD- 65-SDS		
0096	LD- 70			0306	LD- 70-SDS		
0109	LD- 75			0325	LD- 75-SDS		
0113	LD- 80			0330	LD- 80-SDS		
0128	LD- 90			0344	LD- 90-SDS		
0132	LD-100			0359	LD-100-SDS		
0147	LD-110	277	150	0363	LD-110-SDS	291	150
0151	LD-120			0378	LD-120-SDS		
0166	LD-130			0382	LD-130-SDS		
0185	LD-150			0397	LD-150-SDS		
0190	LD-160			0400	LD-160-SDS		
0429	LD-170			0433	LD-170-SDS		
0202	LD-180			0414	LD-180-SDS		

オールコアドリル L150シリーズ LDタイプ共通各種パーツ

A10022 コアドリル シャンク

L150シリーズ用 シャンク ストレート軸/SDS-plus軸

品番コード A10022 コアドリル シャンク

サイズコード	型番
0393 0389	RV-LS(ストレート軸 軸径10mm 3面取り) RV-LS-SDS(SDS-plus軸)



RV-LS (ストレート軸)



RV-LS-SDS (SDS-plus軸)

A10026 コアドリル センターピン

L150シリーズ用 センターピン

品番コード A10026 コアドリル センターピン 単位(mm)

サイズコード	品番	全長	適合口径
0091	LD-CP	212	29~120



A10020 コアドリル センタードリル

L150シリーズ用 センタードリル

品番コード A10020 コアドリル センタードリル 単位(mm)

サイズコード	品番	全長	適合口径
0204	CD-10.0×230 (130~180用)	230	130~180





六角軸6.35mm

回転モード使用

A28334

■適合機種

- ・ドライバードリル(9.6V以上)
- ・回転用電気ドリル(400W以下)
- ・回転数:1,000rpm程度



ストレート軸
三面取り

10mm、13mmそれぞれの
チャックに対応

回転モード使用

A28336

■適合機種

- ・回転用電気ドリル(350W以下)

適正回転数

単位:mm

単位:回転/分

口径	普通鋼	ステンレス
14	900~1,300	550~800
36~40	300~600	175~315
41~50	200~500	120~225
51~60	200~400	95~195
65, 70, 75	150~300	80~150
80, 90, 100	100~200	60~120

A28334 オールソーAQⅡタイプ(六角軸)

A28336 オールソーAQⅡタイプ(ストレート軸)

六角軸:薄鉄板・アルミ板・ステンレス板・塩ビ・FRP用

ストレート軸:薄鉄板・アルミ板・ステンレス板・ホーロー引き網板・塩ビ・FRP・樹脂板用

- センタードリルに残材が残らないように、排出用にバネが装着してあります。
- センタードリルの使い分けで、金属板から非金属板まで穴あけ作業ができます。
- ※ハイスセンタードリル……薄鉄板・アルミ板・ステンレス板に使用。
- 超硬センタードリル……ホーロー引き鋼板・塩ビ・FRP・合成樹脂板に使用。
- 手持ちの電動工具(回転用電気ドリル)で使用でき、現場作業に最適です。
- ハイスセンタードリルがセットされております。

⚠ AQ2-15D~AQ2-35D(六角軸)は、インパクトドライバでは使用しないでください。
注意 AQ2-14~AQ2-100(ストレート軸)は、ボール盤では使用しないでください。

品番コード A28334
オールソーAQⅡタイプ
(六角軸)

単位(mm)

サイズ コード	型番	口径	全長	適用板厚	
				薄鋼板	ステンレス板 アルミ板
0013	AQ2-15D	15	75	3.2 以下	2.0 以下
0028	AQ2-16D	16			
0032	AQ2-17D	17			
0047	AQ2-18D	18			
0051	AQ2-19D	19			
0066	AQ2-20D	20			
0085	AQ2-21D	21			
0090	AQ2-22D	22			
0102	AQ2-23D	23			
0117	AQ2-24D	24			
0121	AQ2-25D	25			
0136	AQ2-26D	26			
0155	AQ2-27D	27			
0160	AQ2-28D	28			
0174	AQ2-29D	29			
0189	AQ2-30D	30			
0193	AQ2-31D	31			
0206	AQ2-32D	32			
0225	AQ2-33D	33			
0230	AQ2-34D	34			
0244	AQ2-35D	35			

交換部品

A28337-0015	ハイスセンタードリルAQⅡ-CDHタイプ	AQ2-CDH4
-------------	----------------------	----------

品番コード A28336
オールソーAQⅡタイプ
(ストレート軸)

単位(mm)

サイズ コード	型 番	口径	全長	適用板厚	
				薄鋼板	ステンレス板 アルミ板
0018	AQ2-14	14	80	4.5 以下	3.0 以下
0022	AQ2-36	36	84		
0037	AQ2-37	37			
0041	AQ2-38	38			
0056	AQ2-39	39			
0075	AQ2-40	40			
0080	AQ2-41	41			
0094	AQ2-42	42			
0107	AQ2-43	43			
0111	AQ2-44	44			
0126	AQ2-45	45			
0145	AQ2-46	46			
0150	AQ2-47	47			
0164	AQ2-48	48			
0179	AQ2-49	49			
0183	AQ2-50	50			
0198	AQ2-51	51			
0215	AQ2-53	53			
0220	AQ2-55	55	79		
0234	AQ2-60	60			
0249	AQ2-65	65			
0253	AQ2-70	70			
0268	AQ2-75	75			
0272	AQ2-80	80			
0287	AQ2-90	90			
0291	AQ2-100	100			

交換部品

A28337-0020	ハイスセンタードリルAQⅡ-CDHタイプ	AQ2-CDH6
A28338-0012	超硬センタードリルAQⅡ-CDTタイプ	AQ2-CDT6



現場必需工具類

A13017 ホークインサートドリル (チタンコーティング)

デッキプレート用インサート下穴加工専用ドリル。

- インサート下穴ドリルの定番で、貫通防止ストッパ一体形状で安心です。
- φ17以上の穴あけは、ステップドリル形状のため、切り込み過ぎず刃の負担が軽く最大径まで切り込めます。
- 独自の刃構造で先端から最大径まで一定の軽さで穴あけが可能です。
- 専用ロングバー (A13019 ホーク楽ちんバー) にワンタッチでドリル交換が可能です。
- 耐久性に優れたハイス鋼に耐熱性に強い表面加工チタンコーティング処理。

品番コード A13017 ホークインサートドリル (チタンコーティング)

サイズコード	型番	穴あけサイズ	軸形状	入数
0010	HID-15	φ15	φ10三面取り ※ホーク楽ちんバー、 ホークワンタッチアダプターに対応	10本
0024	HID-16	φ16		10本
0077	HID-21	φ21		10本
0058	HID-22	φ22		10本
0081	HID-28	φ28		10本

※対応インサートは、第20章インサートを参照ください。



HID-16



HID-22

A19241 ホークインサートドリル (スパイラル刃)


デッキプレート用インサート下穴加工の必需品 (薄板仕様1.6mmデッキ鋼板用)

- A13017に比べスパイラル刃で軽い切れ味で早い穴あけが可能です。

品番コード A19241 ホークインサートドリル (スパイラル刃)

サイズコード	型番	穴あけサイズ	軸形状	入数
0013	HID-S15	φ15	φ10三面取り ※ホーク楽ちんバー、ホークワン タッチアダプターに対応	10本
0028	HID-S16	φ16		10本
0032	HID-S22	φ22		10本

⚠ 注意 デッキ折板貫通のため2mm以上の板には使用不可です。
スパイラル刃のため無理に押し込まずに切り込んでください。



HID-S16



HID-S22



A13019 ホーク楽ちんバー

立ったままで狭い場所も楽々穴あけ可能なインサートドリル専用延長アダプター。

- 450mm、550mmなので腰を曲げずに穴あけが可能です。

品番コード A13019 ホーク楽ちんバー

サイズコード	型番	対応インサートドリル型番
0033	HLB-450	HID-15、16、17、21、22、28、S15、S16、S22
0014	HLB-550	HID-15、16、17、21、22、28、S15、S16、S22



HLB-550

取付方法

スライド

A17506 ホークワンタッチアダプター



3AD-SDS



3AD-HEX

A13017 ホークインサートドリル専用アダプター。

- SDS-plus軸、6.35mm六角軸にワンタッチで変換できます。
- 現在お持ちのホークインサートドリルもアダプターを使用することで、3AD-SDSの使用は、SDS-plusチャック用、3AD-HEXの使用は、充電ドライバーチャック(6.35mm六角軸)用に対応します。

品番コード A17506 ホークワンタッチアダプター

サイズコード	型番	備考
0011	3AD-SDS	SDS-plus軸
0026	3AD-HEX	6.35mm六角軸

A13566 全ねじチャック



インサートの吊ボルト取付作業を省力化する充電ドライバードリル用ツール。

- 配管・ダクト・軽天の吊ボルト取付けが楽になります。
- 正転、逆転の使用が可能です。

品番コード A13566 全ねじチャック

サイズコード	型番	備考
0045	HB-3	W $\frac{3}{8}$ 全ねじ用
0050	HB-4	W $\frac{1}{2}$ 全ねじ用

A16600 ダブルソケット



使用例



1本で2サイズ使える多機能工具用ソケット。

- 建築工事や足場組立、六角ボルトの締付けに便利です。

品番コード A16600 ダブルソケット

サイズコード	型番	適合サイズ (対辺距離)	備考
0019	Type. B-3	17, 21	

A17505 首振りWソケット



使用例



1本で2サイズ使える多機能工具用ソケット。

- 建築工事や耐震工事、六角ボルトの締付けに便利です。
- 首振り機能搭載なので、コーナー等の狭いところでも楽に作業ができます。
- ビットが折れても取替機能がついているので、ビット交換ができます。


品番コード A17505 首振りWソケット

サイズコード	型番	適合サイズ (対辺距離)	備考
0014	Type. B-4FA	19, 24	ビット取替機能付

A16088 裏ワザ45°



※裏面は、表面寸法を
1.41($\sqrt{2}$)倍した寸法




45°配管(対角)寸法を一発で算出できるコンベックス。

●配管工事・ダクト工事で電卓などを使わずに、45°配管の対角寸法を裏返すだけで求めることができます。

●使い易いダブルストッパー付、ナイロンコート仕上げ。

※紛失・落下防止用のホルダー付もご用意しております。



【従来の45°配管寸法算出方法(DV継手の場合)】


1. 芯々寸法(150mm)を測定します。
2. 芯々寸法(150mm)に電卓などで1.41($\sqrt{2}$)を掛け、対角寸法(212mm)を算出します。
3. 対角寸法(212mm)から継手の芯先寸法を差し引き、45°配管寸法を算出します。

※裏ワザ45°は、上記2.の電卓による計算を省きスピードUPします。

品番コード A16088 裏ワザ45°

サイズコード	種 類	入 数(個)
0015	単体	
0020	ホルダー付	

A16134 水平器ガブリ(クリップ式水平器)



使う場所や管種(ステンレス管・塩ビ管・鉄管)を選ばない水平器。

●両手がふさがっていても、はさんで測る(クリップ式)ため、水平器を何度も管にあてがう面倒くささから解放されます。

●サイズは、SGP-VB 15A~VU管75Aに対応しています。

●本体：ABS-GF15%アイボリー。

●気泡管：アクリル樹脂。

使用例



品番コード A16134 ガブリ(クリップ式水平器)

サイズコード	入 数(個)
0010	

A17470 マグネット付アルミ水平器



超強力磁石付きで鉄骨 測定基準面がV溝付で 蓄光付きで、暗い所で 工事に大変便利です。 パイプ等の測定が可能。 数分間発光します。

水平・直角・45°付のコンパクト水平器。

●マグネット付+V溝加工なので水平測定やパイプ勾配測定に最適です。

●現場作業に最適な19×43×230mmサイズです。


●精度：±1.50mm/m=±0.0859°以内

●本体：アルミ+ABS樹脂。 ●製品重量：115g。

●気泡管：アクリル樹脂。

品番コード A17470 マグネット付アルミ水平器

サイズコード	型 番	入 数(個)
0036	TA705CB	

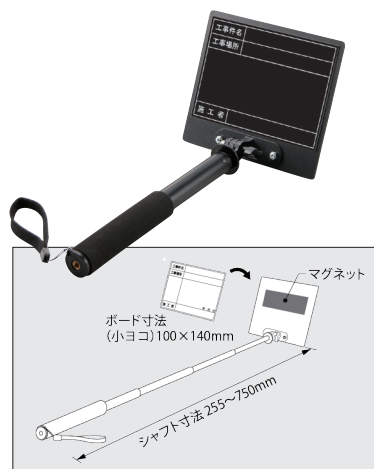

ゲルチョークと
消し具を収納で
きるポーチ付き

A27165 トレビヨン2(本体)

A23544 ゲルチョーク(オプション製品)

折りたたみ式携帯型撮影用黒板。

- 二人一組で行っていた工事現場の写真撮影が、一人で撮影することができます。
- A27165トレビヨン2(本体)には、付属品でゲルチョーク1本と消し具(布)1枚付。

品番コード A27165 トレビヨン2(本体)

サイズコード	サイズ	色	サイズコード	サイズ	色			
0014	工事件名・工事場所・施工者 ・年月日	黒	0086	無地	黒			
0029		白	0103		白			
0033		黒	0118		緑			
0048	工事名・工種・撮影月日等	白						
0052		黒						
0067	工事件名・工事場所・施工者	白						
0071		緑						

品番コード A23544 ゲルチョーク(オプション製品) ※5本1組

サイズコード	品名	サイズコード	品名
0056	ゲルチョーク 白	0075	ゲルチョーク 黒

※詳しくは、担当営業までパンフレットをご請求ください。

A16503 4Wayシノ付ラチェットレンチ

1本で4サイズとシノが使えるラチェットレンチ。

- 吊バンドから配管架台まで、2本でボルト・ナットの着脱作業をある程度までカバーすることができます。
- 締める・ゆるめるの回転をしっかり固定します。●落下防止用穴付。

品番コード A16503 4Wayシノ付ラチェットレンチ

サイズコード	型番	備考
0015	Type S-1	10・13・14・17
0020	Type S-2	14・17・19・21




質量：340g

最大締付けトルクは158N・m (16kgf・m) です。

品番：A16503-0015 TypeS-1 10・13・14・17

サイズ	ねじ	10	13	14	17
メートルねじ	M6	M8	-	M10	
ウィットねじ	W $\frac{1}{4}$	-	W $\frac{5}{16}$	W $\frac{3}{8}$	

※ナットの場合



質量：540g

最大締付けトルクは324N・m (33kgf・m) です。

品番：A16503-0020 TypeS-2 14・17・19・21

サイズ	ねじ	14	17	19	21
メートルねじ	-	M10	M12	-	
ウィットねじ	W $\frac{5}{16}$	W $\frac{3}{8}$	-	W $\frac{1}{2}$	

※ナットの場合



A17911
プラマーソー RD
(塩ビ・金属用)



A17913
プラマーソー RD
(塩ビ・木工用)



A17911 プラマーソーRD (塩ビ・金属用)

A17913 プラマーソーRD (塩ビ・木工用)

管工・建工・電工等、あらゆる作業に最適な替刃式のこぎり。

- 高い安全性を誇るバイメタル構造刃です。
- 抜群のフィット感で疲れにくい3次元形状グリップを採用しています。
- ワンタッチ式でブレードの交換が簡単です。

品番コード A17911 プラマーソーRD (塩ビ・金属用)

サイズコード	型番	備考
0013	PM-MT	本体
0028	PM-MTK	替刃 No10

品番コード A17913 プラマーソーRD (塩ビ・木工用)

サイズコード	型番	備考
0018	PM-UT	本体
0022	PM-UTK	替刃 No11

A22347 プラマーソーD型 (塩ビパイプ用)


管工・建工・電工等、あらゆる作業に最適な替刃式のこぎり。

- 高い安全性を誇るバイメタル構造刃です。
- 刃の角度変更が可能です。

品番コード A22347 プラマーソーD型 (塩ビパイプ用)

サイズコード	型番	備考
0014	PD-18	本体
0029	PD-18K	替刃

使用例



A18390 バイメタルセーバーソーブレード

鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などの切断電動工具用替刃

- リフォーム、リサイクル時の切断に最適。火花を出さず、安全で確実な切断ができます。

品番コード A18390 バイメタルセーバーソーブレード (10枚入り)

単位(mm)

サイズコード	型番	備考
0019	L-1214R	14山×150L
0023	L-1218R	18山×150L
0038	L-1414R	14山×200L
0042	L-1418R	18山×200L
0057	L-1514R	14山×250L
0061	L-1518R	18山×250L

使用例




パイプ切断工具

A12095 ラチェットパイプカッタ



鋼管・ステンレス鋼管用



鋼管・樹脂管用



鋼管用(チューブカッタ)

肉厚3mmの配管用ステンレス鋼管が切断できるカッタ(PCR3-35、PCR3-66のみ)

- 鋼管用とSUS鋼管※1用(肉厚)の替刃が1枚の専用替刃(PCRK-FS)で対応可能になりました。
- ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い箇所での力を発揮します。
- 替刃は、適用管によって替刃が色分けされていますので一目でわかります。


⚠ 一般配管用ステンレス鋼管(モルコ管)を切断する際は、SUS管(モルコ管)※2用替刃(PCRK-S)をラチェットパイプカッタPCR3-35、PCR3-66に装着してご使用してください。
鋼管・SUS鋼管※1用(肉厚)の替刃(PCRK-FS)を鋼管・ステンレス鋼管用以外のラチェットパイプカッタに使用することはできません。

品番コード A12095 ラチェットパイプカッタ

単位(mm)

サイズコード	型番	L	W	R	H	重量(g)
0120	PCR3-35	240	102	70	54	960
0134	PCR3-66	335	135	90	62	1,750
0083	PCRT2-35	240	102	70	54	960
0098	PCRT2-66	335	135	90	62	1,650
0115	PCRT-23	140	64	45	42	180

ラチェットパイプカッタ図解



ラチェット機構とロータリーヘッドで狭い場所でも楽々作業



「自動送り機構」で面倒な送り作業不要

※1. 配管用ステンレス鋼管

※2. 一般配管用ステンレス鋼管(モルコ管)

A12096 ラチェットパイプカッタ用替刃(鋼管・SUS鋼管用)

A14099 ラチェットパイプカッタ用替刃(鋼管、SUS管、銅・樹脂管用)

品番コード A12096 ラチェットパイプカッタ用替刃(鋼管・SUS鋼管用)

品番コード A14099 ラチェットパイプカッタ用替刃(鋼管、SUS管、銅・樹脂管用)

品番コード	管種	サイズコード	型番	PCR3-35	PCR3-66	PCR2-35	PCR2-66	PCRT2-35	PCRT-66
A12096	鋼管・SUS鋼管用	0042	PCRK-FS	○	○				
	鋼管用	0024	PCRK-F			○			
A14099	SUS管(モルコ管)用	0039	PCRK-S	○	○	○	○		
	銅・樹脂管用	0010	PCRK-C					○	○

⚠ ご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください。

ラチェットパイプカッタ適用表

		銅 管	銅 管	SUS 管 (モルコ管)	SUS 管		樹 脂 管		
					Sch 5S	Sch10S	水道用硬質塩ビ管	水道用ポリエチレン管	ガス用ポリエチレン管
PCR3-35 ラチェット パイプカッタ	適用 適用外径 呼び 適用肉厚		● 17.3～34.0mm 10A～25A 最大3.2mm	● 15.88～34.0mm 13Su～30Su 最大1.2mm	※ ³ 21.7～34.0mm 15A～25A 最大2.0mm	● 17.3～34.0mm 10A～25A 最大3.0mm			
PCR3-66 大型ラチェット パイプカッタ	適用 適用外径 呼び 適用肉厚		● 34.0～60.5mm 25A～50A 最大3.8mm	● 34.0～60.5mm 30Su～60Su 最大1.5mm	● 34.0～60.5mm 25A～50A 最大3.0mm	● 34.0～60.5mm 25A～50A 最大3.0mm			
PCRT2-35 銅・樹脂管用 パイプカッタ	適用 適用外径 呼び 適用肉厚	● 15.88～35mm 1/2～1 1/4 最大1.65mm				● 15.88～35mm 13～25 最大3.5mm	● 15.88～35mm 10～25 最大5.0mm	● 15.88～35mm 20～25 最大3.4mm	
PCRT2-66 大型 銅・樹脂管用 パイプカッタ	適用 適用外径 呼び 適用肉厚	● 35～66mm 1 1/4～2 1/2 ^a 最大2.03mm				● 35～66mm 30～50 最大4.5mm	● 35～66mm 25～50 最大6.5mm	● 35～66mm 25～50 最大5.5mm	

※3. SUS鋼管 Sch 5Sの10Aを切断する際は、SUS管(モルコ管)用替刃(PCRK-S)を鋼管としてご使用ください。

ラチェットパイプカッタ用替刃

PCRK-FS
鋼管・SUS鋼管用



オレンジ

PCRK-F
鋼管用



シルバー

PCRK-S
ステンレス管用



ゴールド

PCRK-C
銅・樹脂管用



グリーン



フレキつば出し工具

A13338 フレキ管カッター



ステンレスフレキ管の切断に最適。

- 樹脂性ローラー及び補助ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
- ガス配管用ステンレスフレキ管 呼び 8A～20A。
- 給水給湯用ステンレスフレキ管 呼び 13・20(スパイラル形状を除く)

品番コード A13338 フレキ管カッター

サイズコード	型番	備考
0016	FV20	


品番コード A14101 フレキ管カッター用替刃

サイズコード	型番	適用管	最大肉厚	φ	数量
0010	ZCK305	ステンレスフレキ管 (山径φ15.8～21)	0.3mm	17	5枚



ステンレスフレキ管専用ですので、他の用途には使用しないでください。

A13620 マジックパンチ (フレキツバ出し機)




ステンレスフレキ管のツバ出しに最適。

- 部品の一体化により、取り扱いが簡単です。
- 丸くてコンパクトな設計を実現。
- パンチをセットしないとロックされないので、パンチの置き忘れがない。
- フレキとパンチをセットしたら、閉めるだけで固定ロックされるので準備が簡単です。


品番コード A13620 マジックパンチ

サイズコード	型番	備考
0018	10780	ステンレスフレキ管 13(16.0、16.8)・20用

使用例

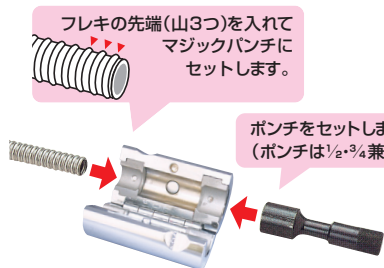

パンチをセットします。
(パンチは1/2・3/4兼用です。)

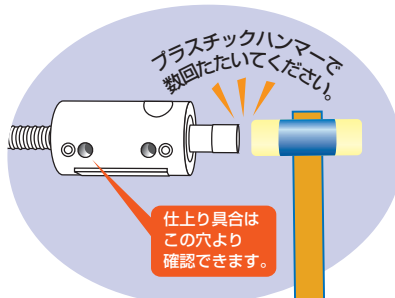

仕上り具合はこの穴より確認できます。

3/4フレキを加工する時は、反対側にセットします。



フレキつば出し工具

A13339 フレキツバ出し機



給水給湯用ステンレスフレキ管接続部のシール面製作工具。

- ハンドルを押し下げるだけで、早く・効率よくつば出しができます。
- 一定の力が加わるので、いつも均一なつば出しができます。
- 1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。
- 据え置き式のため、安定した作業ができます。

⚠注意 ●ご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください。

品番コード A13339 フレキツバ出し機

サイズコード	型番	備考
0013	FV10	ステンレスフレキ管 外径φ13-20 (スパイラル形状を除く)

●使用方法

- ホルダーにフレキ管をセットする。
外径13 (1/2") 外径20 (3/4")
フレキ管をサイズに合ったホルダーの穴に、端面より3山出して挟んでください。
- 本体にホルダーを装着する。
フレキ管をセットしたホルダーを本体に装着してください。
- ハンドルを押し下げる。
ストッパーに当たるまで押し下げる。
ハンドルをストッパーにあたるまで押し下げてください。
- 本体からフレキ管を取り出す。
ハンドルを上げ、ホルダーごと抜き取りフレキ管を取り出してください。

A17473 ドレン用サククションポンプ



誰にでも使用できるパイプ掃除器。

- アダプタを取替えることで便器・流し台・洗面台の排水詰まり、エアコン用ドレンホースの排水詰まり除去に活躍します。
- 吸引もできるので、様々な詰まりに対応します。

品番コード A17473 ドレン用サククションポンプ

サイズコード	型番	備考
0019	TA918SS	

Vベルト

摩擦電動により各種機械や、装置の回転動力の伝達・変速に必要な不可欠はベルト。



ガス漏れ検知剤

パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系のガス漏れ検知剤。

