



アカギ



ビッグニュース

NEWS



A14043

ハイスイAジョイント

SS-200ZC

半透明

洗濯機防水パン接続用  
《フラットタイプ勾配付》



製品の主な特長

1. 製品自体に 15 度の角度（芯ずれ 15 mm）が付いておりますので、配管の接続による段差を解消します。
2. 内面がフラットです。流れがスムーズで詰まり等がありません。
3. パイプスペース（トラップ接続側）80 mm 差し戻しが出来ます。
4. 半透明タイプです、排水管とジョイント接続口の確認が出来ます。
5. 配管接続時、接着剤不要です。  
尚、接着剤を使用しても製品に異常はありません。

配管支持金具の



株式会社


アカギ



取扱い販売店


本社 〒104-8251 東京都中央区新富1-19-2  
TEL.03-3552-7331(大代表) FAX.03-3552-1877(代表)  
ホームページ <http://www.akagi-nt.co.jp/>

本社/東京 支社・営業所/全国主要都市

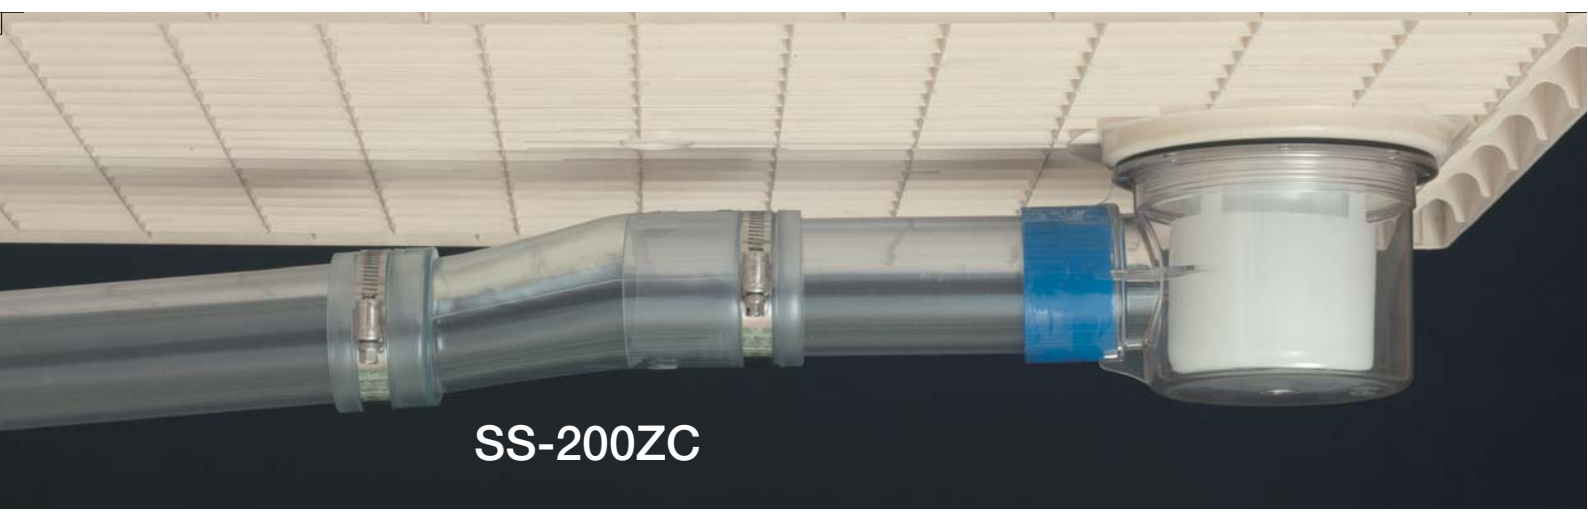

SS-200ZC

### A14043 ハイスイAジョイント

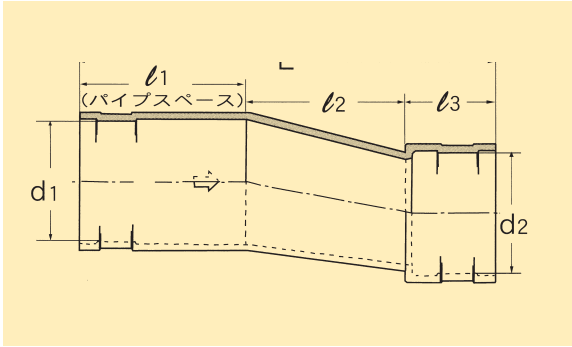

サイズコード	品番	適用パイプ	d1	d2	ℓ1	ℓ2	ℓ3	L
0673	SS-200ZC	50A(60φ)	58	58	80	80	40	200
TOTO品番		PWP950・PWP900・PWP800・PWP740・PWP640 他						
INAX品番		PF-9375・PF-9064・PF-8064・PF-7564・PF-6464 他						

#### 【取付けのポイント】

1. 適正な距離勾配を確認の上、排水管を支持金具等で固定してください。
  2. 排水管をハイスイAジョイントつきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。  
(半透明ですので確実に差し込めます)
  3. ステンレスバンドで確実に締めてください。(接着剤不要)  
尚、接着剤を使用しても異常はありません。
  4. 塩ビ用接着剤を硬質塩ビ短管及び洗濯機防水パントラップ口に塗り、確実に接続をしてください。
- ※塩ビ管と接続する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。  
鋼管・陶器等と接続する場合は、クロロプレン系接着剤を用いてください。  
接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。



#### 注意事項

1. 施工時、流れ方向（矢印⇒）を間違えないように配管をしてください。
2. バンドは確実に締めてください。（参考トルク値4.0～5.0 N・m）
3. 接続後の通水テストは必ず行ってください。
4. 常温60℃以下でご使用ください。
5. 屋外での使用はしないでください。
6. トラップ接続側では40mm以上差し込んでください。
7. 圧力配管には使用しないでください。

