


**A14043**

# ハイスイAジョイント

洗濯機防水パン接続用 《軟質塩化ビニール系樹脂製》

ジャバラタイプ・半透明

**SS-30C**

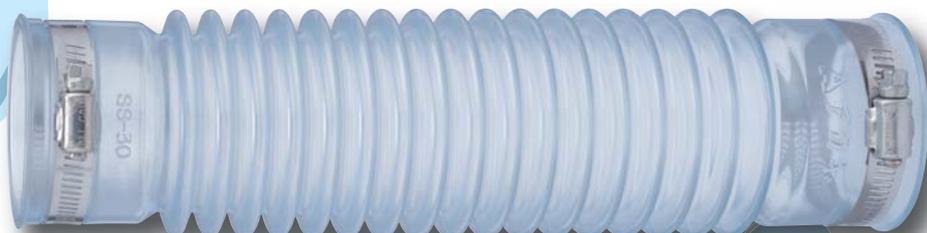


ジャバラタイプ・グレー

**SS-30GN2**



ジャバラタイプ・グレー 硬質塩ビ短管付

**SS-30G2**

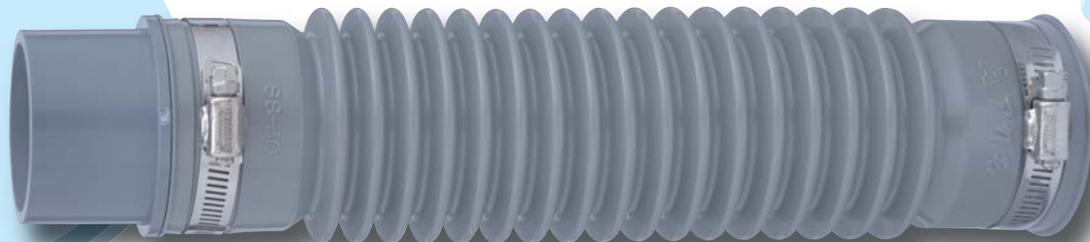

配管支持金具の



株式会社

**アカギ**



本社 〒104-8251 東京都中央区新富1-19-2  
TEL.03-3552-7331(大代表) FAX.03-3552-1877(代表)  
ホームページ <http://www.akagi-nt.co.jp/>  
本社／東京 支社・営業所／全国主要都市

取扱い販売店

# 洗濯機防水パン接続用 軟質塩ビ系樹脂製（ジャバラタイプ）



SS-30C



SS-30G2



SS-30GN2

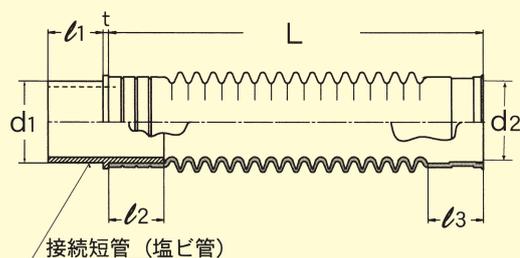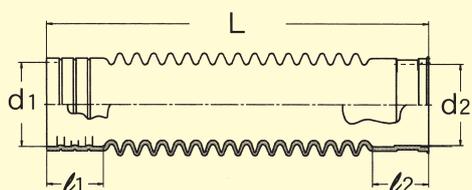

## A14043 ハイスイAジョイント

サイズコード	品番	適用パイプ	d1	d2	ℓ1	ℓ2	ℓ3	L	短縮L	t
0739	SS-30C	50 <sup>A</sup> (60 <sup>φ</sup> )	58	58	40	40	—	300	200	—
0743	SS-30G2		59.8				40			4
0758	SS-30GN2		58				—			—
TOTO品番		PWP950・PWP900・PWP800・PWP740・PWP640 他								
INAX品番		PF-9375・PF-9064・PF-8064・PF-7564・PF-6464 他								

### 取付けのポイント

- ※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
- ※鋼管、陶器等と接合する場合は、クロロプレン系接着剤を用いてください。
- 接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。

1. 適正な距離勾配を確認の上、排水管を支持金具等で固定してください。  
※接続の際、ハイスイAジョイントを伸ばすことにならないように、必ず10mm～30mm程度縮めて配管してください。
2. 排水管をハイスイAジョイントつきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
3. 塩ビ用接着剤を、硬質塩ビ短管及び防水パン排水トラップ口に塗布し、接続してください。

