

配管支持金具のアカギ

ハイスイAジョイント

《排水用フレキシブルジョイント》



株式会社

アカギ



目 次

使用上の注意事項	1
洗濯機防水パン接続用	
SS-200ZC・SS-200Z・SS-250Z	2
SS-20G2・SS-20GN2・SS-20C・SS-27G2・SS-27GN2・SS-27C・SS-30G2・SS-30GN2・SS-30C	3
シーリングプレート(先付タイプ)	
SSP-25・SSP-25G・SSP-25T・SSP-25TS	4
SSP-92・SSP-92G・SSP-92T・SSP-92TS	
シーリングプレート(後付タイプ)	
SCP-25・SCP-50・SCP-100・SCP-25TS・SCP-50TS・SCP-100TS	5
洋風Pタイプ便器・和風大便器用	
SH-170G・SH-170W・SH-240CG・SH-240CW・SH-280G・SH-280W	6・7
SH-360CG・SH-360CW・SH-410CG・SH-410CW	
洋風Pタイプ便器用フラットタイプ・配管カバー	
SH-130L・SH-140S・SC-320	8
管と管接続用	
SP-40L・SP-50L・SP-65L・SP-75S・SP-75L	9・10
手洗い・洗面器トラップ用(特殊ブレンドゴム製)	
SLG-4025/32・SLG-5025/32・SLG-5032/38	11・12
洗面化粧台・流し台・洗濯機・ジャバラホース接続用(特殊ブレンドゴム製)	
SZG-50	12
洋風壁排水フランジ用	
 SWF-66WT・SWF-66WH	13
掃除流し用	
 SSK-65	14
ハイスイAジョイント入個表	15
ハイスイAジョイント製品の耐薬品性	
(軟質塩ビ系樹脂製品・特殊ブレンドゴム製品)	16



ご使用になる前に必ずお読みください。

ハイスイAジョイント使用上の注意事項

製品取扱上の注意

- ダンボール開梱の際、カッター等の鋭利なものは使用しないでください。
(内部の製品を、傷つけるおそれがあります。)
- 製品は、有機溶剤・酸・アルカリ等の薬品や、油が付着するおそれのない場所及び直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。
- 製品を保管する際は、重い物を載せないでください。
(製品が変形し、機能を果たさなくなります。)

施工上の注意

- 当製品は屋内配管専用です。屋外での使用はしないでください。
- 保管、運搬、施工時に、製品本体内外部に損傷を与えた場合は、使用しないでください。
- 配水管端面のバリで、ハイスイAジョイントを傷つけない様、面取りをしてください。
- 冬季施工時、硬くなって接合しにくい場合は、お湯で20℃～30℃程度に温めて使用してください。
バーナー等、火気の使用は絶対に行わないでください。
- 長尺ジョイントで横引き配管する場合、タルミが生じないように注意願います。
- 極端な曲げ配管は、しないでください。
- 有機溶剤等が使用される配管には、使用しないでください。
- ハイスイAジョイントは、一般雑排水用です。特殊な排水に使用される場合は、当社までお問い合わせください。
- 火気・高温・直射日光に曝される場所へは、使用しないでください。
- 圧力配管には、使用しないでください。
- 引張り配管の使用は、避けてください。

接着剤使用上の注意

*接着剤を使用する事により、接合が容易・漏水防止・脱落防止等の効果があります。

※塩ビ管と接合する場合には、塩ビ用接着剤をご使用ください。

(特殊ブレンドゴム製品は除く)

※鋼管、陶器などと接合する場合は、クロロブレン系接着剤をご使用ください。

- 接着剤は、接合部に塗布し、乾く前に接合してください。
- 接着剤は、付けすぎないようにしてください。余分な接着剤は、硬化する前によく拭き取ってください。
- 接着剤を使用する場合でも、バンドは必ず使用し、確実に締め付けてください。

施工後の注意

- 施工後、接合部に隙間のないこと、バンドの弛みのないこと、製品に傷のないこと等の確認をしてください。
- 高圧洗浄には、先端が鋭利な物や工具の使用を避け、ハイスイAジョイント本体を傷つけない形状の物を使用してください。吐水温度は60℃以下の温水で、又スチームによる洗浄も60℃以下で作業してください。
- 接着剤が完全に硬化した後、排水を流してください。
- 接続後の漏水・通水テストは、必ず行ってください。

使用上の注意

- ハイスイAジョイントは、一般雑排水用です。有機溶剤、多量の酸、アルカリ、油等は流さないでください。
- 常流温度は、60℃までで使用してください。
- ハイスイAジョイントは、軟質素材を使用しておりますので、鼠害には充分留意してください。

※建築基準法、消防法については管轄する関係行政機関とあらかじめご相談の上、ご使用ください。

※図面はあくまでも設計寸法です。実際には(特にジャバラタイプは伸縮しますので)お届けの時、梱包状態によっては多少寸法に誤差が生じます。



洗濯機防水パン接続用



軟質塩ビ系樹脂製

(フラットタイプ勾配付)

SS-200ZC (半透明)
(オールステンレスバンド付)

SS-200Z
(オールステンレスバンド付)

SS-250Z
(オールステンレスバンド付)

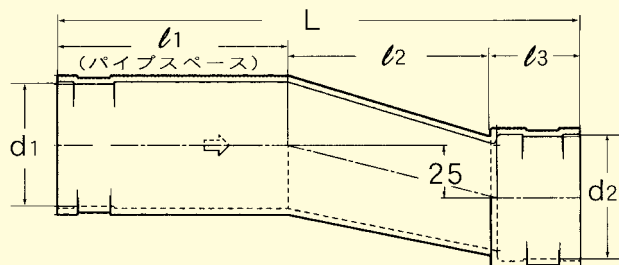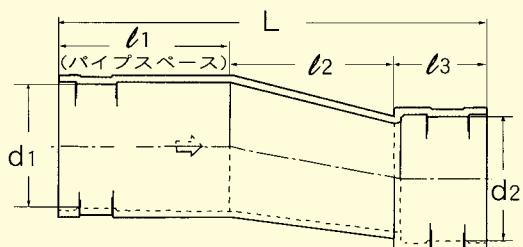

A14043 ハイスイAジョイント

サイズコード	品 番	適用パイプ	d1	d2	ℓ 1	ℓ 2	ℓ 3	L
0673	SS-200ZC	50 ^A (60φ)	58	58	80	80	40	200
0419	SS-200Z				110	100	40	250
0067	SS-250Z							
TOTO品番		PWP950・PWP900・PWP800・PWP740・PWP640 他						
INAX品番		PF-9375・PF-9064・PF-8064・PF-7564・PF-6464 他						



製品の特長

- SS-200Z・SS-200ZC (芯ズレ15mm) SS-250Z (芯ズレ25mm) がありますので、排水管の接続による段差を解消します。
- パイプスペース (トラップ接続側) での差し戻しができます。
<SS-200Z (80mm) SS-250Z (110mm)>
- 左右180度内までご使用できます。(振り回しができます。)
- ※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
- ※鋼管、陶器等と接合する場合は、クロロブレン系接着剤を用いてください。
接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。



洗濯機防水パン接続用

軟質塩ビ系樹脂製

(ジャバラタイプ)

〔硬質塩ビ短管付〕

SS-20G2



SS-27G2



SS-30G2




SS-20GN2



SS-27GN2



SS-30GN2




〔半透明〕



SS-20C



SS-27C



SS-30C


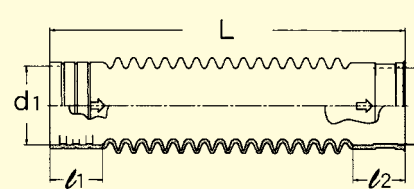
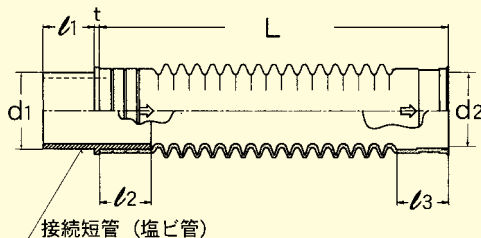


A14043 ハイスイAジョイント

サイズコード	品 番	適用パイプ	d1	d2	ℓ 1	ℓ 2	ℓ 3	L	短縮L	t
0635	SS-20G2	50 ^A (60φ)	59.8	58	40	40	40	198	150	4
0640	SS-27G2							272	180	
0743	SS-30G2							300	200	
0654	SS-20GN2		60	58	40	40	—	198	150	—
0669	SS-27GN2							272	180	
0758	SS-30GN2		58					300	200	
0601	SS-20C		60	58	40	40	—	198	150	—
0616	SS-27C							272	180	
0739	SS-30C		58	58	40	40	—	300	200	
TOTO品番		PWP950・PWP900・PWP800・PWP740・PWP640 他								
INAX品番		PF-9375・PF-9064・PF-8064・PF-7564・PF-6464 他								

取付けのポイント

- 1、適正な距離勾配を確認の上、排水管を支持金具等で固定してください。
※接続の際、ハイスイAジョイントを伸ばすことにならないように、必ず10mm～30mm程度縮めて配管してください。
- 2、排水管をハイスイAジョイントつきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
- 3、塩ビ用接着剤を、硬質塩ビ短管及び防水パン排水トラップロに塗布し、接続してください。

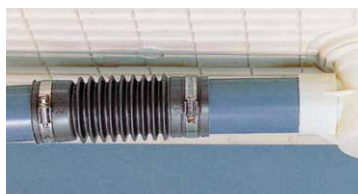

- ※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
- ※銅管、陶器等と接合する場合は、クロロレン系接着剤を用いてください。
接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。



シーリングプレート

ポリエチレン系樹脂製

(先付タイプ)

〔 ホワイトアイボリー 〕

SSP-25TS

(110 ϕ × 25^L)

耐火二層管

(サニタリー管用)

SSP-92TS

(110 ϕ × 92^L)

SSP-25T

(102 ϕ × 25^L)

耐火二層管

(直管75^A用)

SSP-92T

(102 ϕ × 92^L)

SSP-25



(89 ϕ × 25^L)

塩ビ管用

(75^A用)

SSP-92

(89 ϕ × 92^L)



〔 グレー 〕

SSP-25G



(89 ϕ × 25^L)

塩ビ管用

(75^A用)

SSP-92G

(89 ϕ × 92^L)



A14043 ハイスイAジョイント

サイズコード	品 番	適用パイプ	d1
0461	SSP-25TS	110 ϕ	110
0476	SSP-25T	102 ϕ	102
0495	SSP-25	89 ϕ	89
0508	SSP-25G		

A14043 ハイスイAジョイント

サイズコード	品 番	適用パイプ	d1
0512	SSP-92TS	110 ϕ	110
0527	SSP-92T	102 ϕ	102
0531	SSP-92	89 ϕ	89
0546	SSP-92G		

●耐火二層管につきましては、各メーカー外径寸法が異なります。(ご確認願います。)



SSP-92T



シーリングプレート

ポリエチレン系樹脂製

(後付ができるタイプ)

〔 ホワイトアイボリー 〕

耐火二層管 — **SCP-25TS** —
(サニタリー管用) (110 ϕ ×25^L)


SCP-50TS —
(110 ϕ ×50^L)

SCP-100TS —
(110 ϕ ×100^L)

塩ビ管用 — **SCP-25** —
(75^A用) (89 ϕ ×25^L)

SCP-50 —
(89 ϕ ×50^L)

SCP-100 —
(89 ϕ ×100^L)

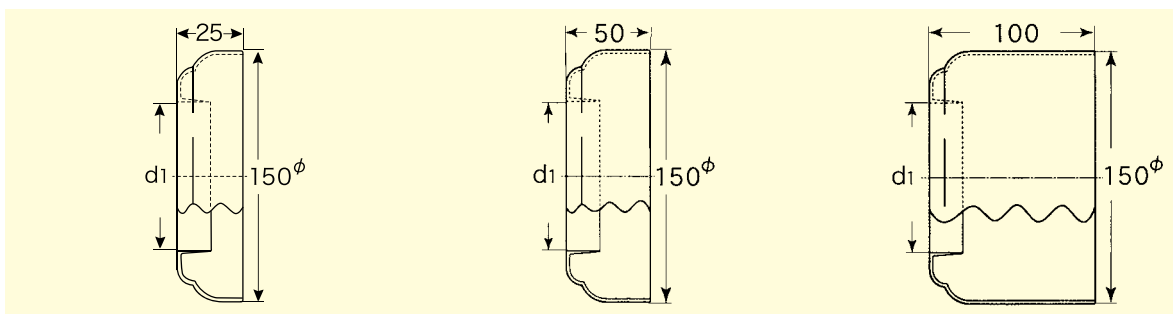

A14043 ハイスイAジョイント


サイズコード	品 番	適用パイプ	d1	サイズコード	品 番	適用パイプ	d1
0777	SCP-25TS	110 ϕ	111	0570	SCP-50	89 ϕ	89
0762	SCP-25	89 ϕ	90	0584	SCP-100TS	110 ϕ	110
0565	SCP-50TS	110 ϕ	110	0599	SCP-100	89 ϕ	89

取付けのポイント

- 1、組み込み位置を正面にして、手首を手前に返すようにして外してください。
- 2、組み込み位置を合わせて「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい。片側が終わりましたら半回転して同じように押し込んで下さい。

製品の特長

- ワンタッチ組み込みタイプの為、後付ができます。
- 耐摩耗性・耐薬品性にすぐれ、拭き取りが容易です。
- 耐火二層管用につきましては、各メーカー外径寸法が異なります。(ご確認願います。)

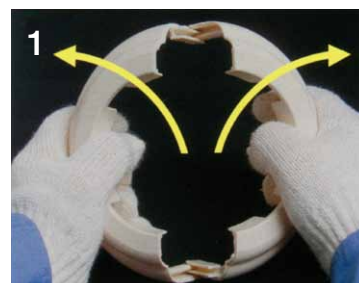



洋風Pタイプ便器・和風大便器用

軟質塩ビ系樹脂製



(ジャバラタイプ)

SH-170G

SH-170W

SH-280G

SH-280W

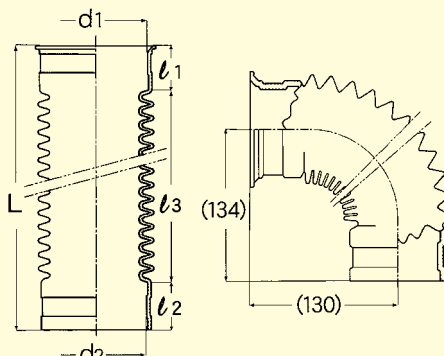



A14043 ハイスイAジョイント

サイズコード	品 番	適用パイプ	d1	d2	ℓ 1	ℓ 2	ℓ 3	L	短縮L
0688	SH-170G	75 ^A (89φ)	90	87	36	40	98	174	140
0048	SH-170W								
0692	SH-280G	75 ^A (89φ)	90	87	36	40	206	282	190
0194	SH-280W								
TOTO品番		Pタイプ便器	CS860BPE・CS670BP・CS260BP・CS430P・CS140P 他						
		和風便器	C756VC・C755VU・C755U・C750AV 他						
INAX品番		Pタイプ便器	GBC-901PU・GBC-500PU・GBC-320PU 他						
		和風便器	C-854BM・C-854B・C-852B・C-852M 他						

取付けのポイント：和風便器

- ※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
 ※銅管、陶器等と接合する場合は、クロロブレン系接着剤を用いてください。
 接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。

- 1、ハイスイAジョイントを、引っ張り配管にならないよう、あらかじめ陶器と排水管の距離を確認してください。
- 2、排水管を、ハイスイAジョイントつきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
- 3、便器排水口を、ハイスイAジョイント便器つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
- 4、施工の際、引っ張り配管にならないよう、必ず10mm～30mm程度縮めて接続してください。



SH-170W






洋風Pタイプ便器・和風大便器用

軟質塩ビ系樹脂製

(ジャバラタイプ)

SH-240CG SH-240CW SH-360 CG SH-360 CW SH-410 CG SH-410 CW

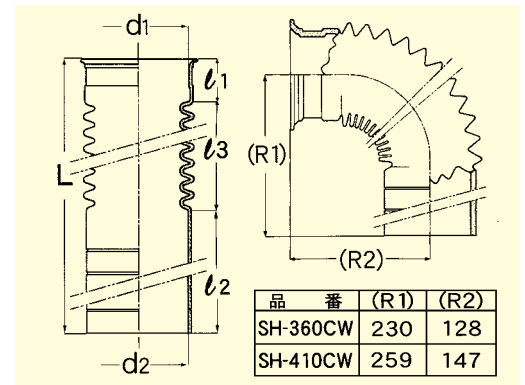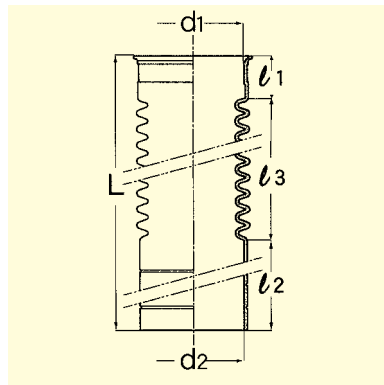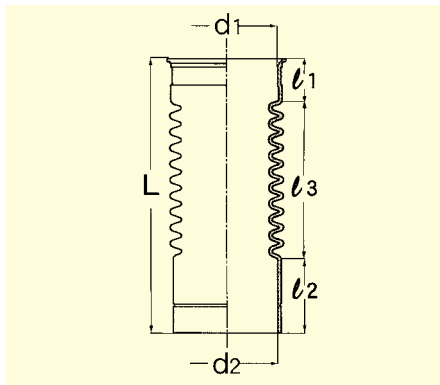

品 番	(R1)	(R2)
SH-360CW	230	128
SH-410CW	259	147

A14043 ハイスイAジョイント

サイズコード	品 番	適用パイプ	d1	d2	φ 1	φ 2	φ 3	L	短縮L
0705	SH-240CG	75 ^A (89φ)	90	89	36	64	140	240	180
0387	SH-240CW					140	182	358	270
0710	SH-360CG								
0372	SH-360CW								
0724	SH-410CG								
0368	SH-410CW					160	210	406	310
TOTO品番		Pタイプ便器	CS860BPE・CS670BP・CS260BP・CS430P・CS140P 他						
		和風便器	C756VC・C755VU・C755U・C750AV 他						
INAX品番		Pタイプ便器	GBC-901PU・GBC-500PU・GBC-320PU 他						
		和風便器	C-854BM・C-854B・C-852B・C-852M 他						

取付けのポイント：洋風Pタイプ便器

- ※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
- ※銅管、陶器等と接合する場合は、クロロブレン系接着剤を用いてください。
- 接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。

- 1、あらかじめハイスイAジョイント排水管つきあて部までの距離を確認の上、配管してください。
- 2、ジョイント (SH-360CW・SH-410CW) 配管カバー (SC-320) を適当な長さにカットしてください。
- 3、シーリングプレート・配管カバーの順に差し込んでください。
- 4、排水管を、ハイスイAジョイントつきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定した後、便器排水口をハイスイAジョイント便器つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。





<フラットタイプ>




SC-320 (配管カバー)



SH-130L



SH-140S

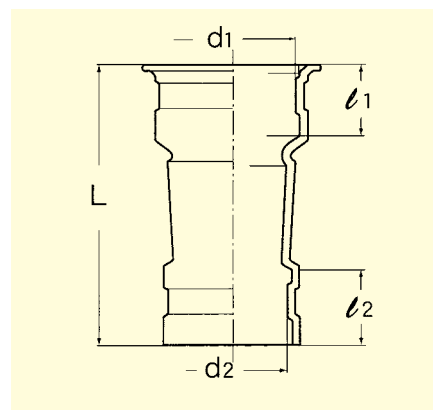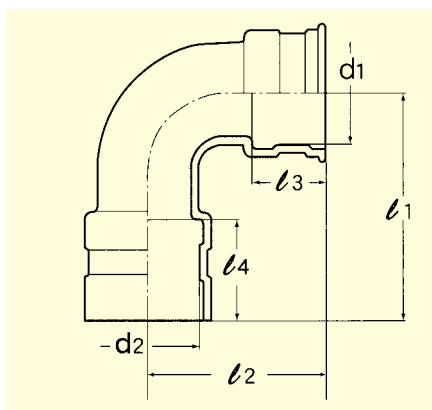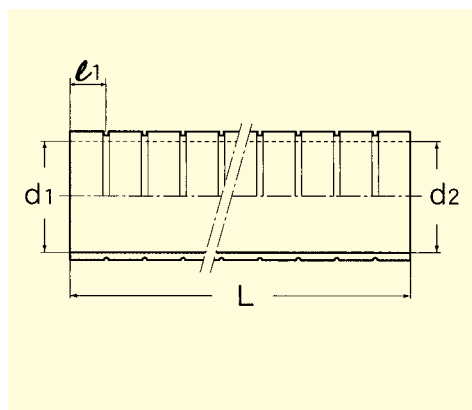

A14043 ハイスイAジョイント

サイズコード	品 番	適用パイプ	d1	d2	ℓ 1	ℓ 2	ℓ 3	ℓ 4	L
0175	SC-320	75 ^A (89φ)	89	89	20	—	—	—	320
0156	SH-130L		90	87	130	100	36	50	—
0250	SH-140S		90	87	36	45	—	—	140
TOTO品番		Pタイプ便器	CS860BPE・CS670BP・CS260BP・CS430P・CS140P 他						
		和風便器	CS756VC・C755VU・C755U・C750AV 他						
INAX品番		Pタイプ便器	GBC-901PU・GBC-500PU・GBC-320PU 他						
		和風便器	C-854BM・C-854B・C-852B・C-852M 他						

取付けのポイント

- 最初にシーリングプレートを、壁につき当たるまで差し込んでください。
- ハイスイAジョイントの排水管差し込み口 (呑み込み40～50mm) を残し、配管カバー (SC-320) にて排水管をカバーしてください。
- 排水管及び便器排水口を、ハイスイAジョイント便器つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。

※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。

※鋼管、陶器等と接合する場合は、クロロブレン系接着剤を用いてください。

接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。





管と管接続用

軟質塩ビ系樹脂製

SP-40L



SP-50L

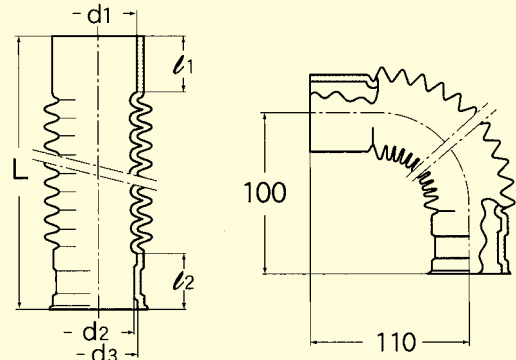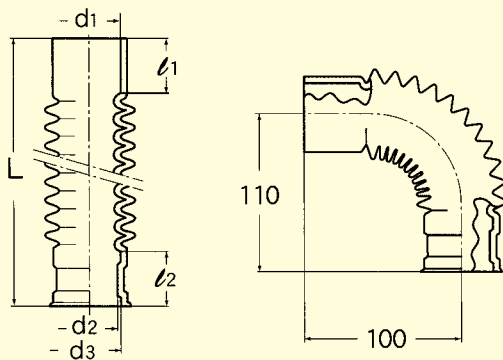

A14043 ハイスイAジョイント


サイズコード	品 番	適用パイプ	d1	d2	d3	ℓ 1	ℓ 2	L	短縮L
0086	SP-40L	40 ^A (48φ)	48	46	48	40	40	210	160
0033	SP-50L	50 ^A (60φ)	60	58	60	40	40	222	160



SP-75S

取付けのポイント

- 1、適切な距離、勾配などを確認の上、排水管を支持金具等で固定してください。
必ず消防法等の法規に則った個所にてご使用ください。
- 2、排水管をハイスイAジョイントつきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。

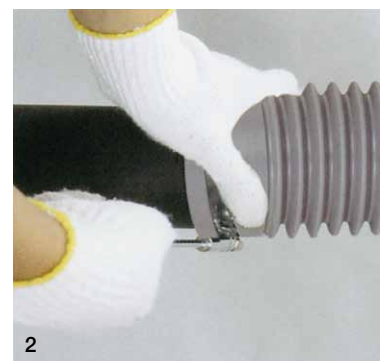



管と管接続用

軟質塩ビ系樹脂製




SP-65L



SP-75S



SP-75L

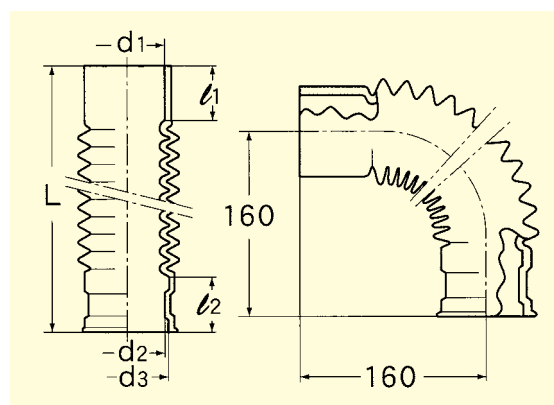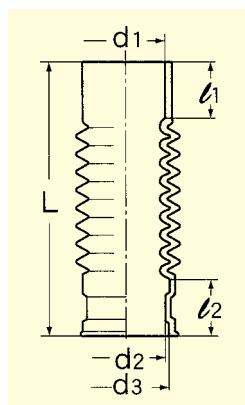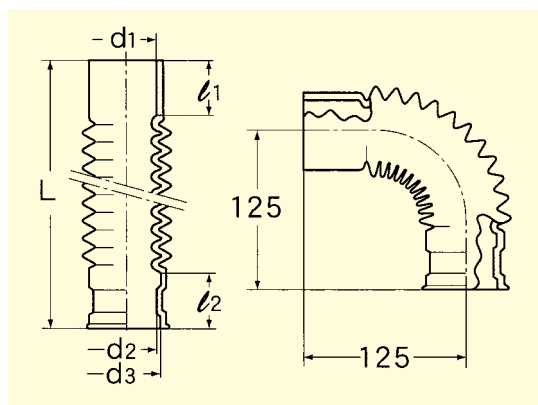

A14043 ハイスイAジョイント

サイズコード	品 番	適用パイプ	d1	d2	d3	ℓ 1	ℓ 2	L	短縮L
0226	SP-65L	65 ^A (76 ^φ)	76	74	76	50	50	263	180
0320	SP-75S	75 ^A (89 ^φ)	89	87	89	50	50	236	180
0103	SP-75L		89	87	89	50	50	348	220

3、接続の際、ハイスイAジョイントを伸ばすことにならないよう必ず10mm～30mm程度縮めて接続してください。

※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
 ※鋼管、陶器等と接合する場合は、クロロブレン系接着剤を用いてください。接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。



SP-40L



手洗・洗面器トラップ用



特殊ブレンドゴム製

<VP・VU塩ビ管兼用×トラップ管2サイズ兼用>

SLG-4025/32



SLG-5025/32

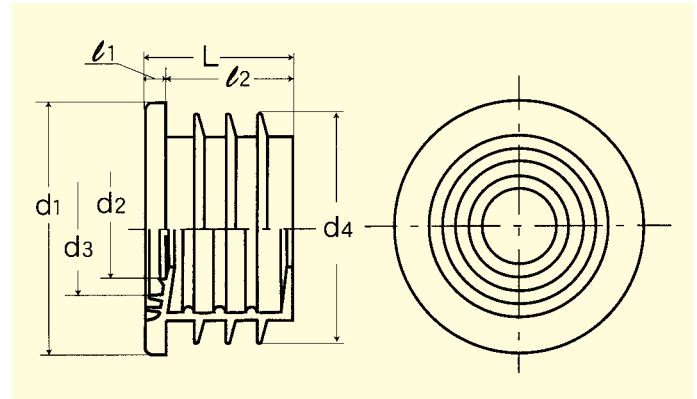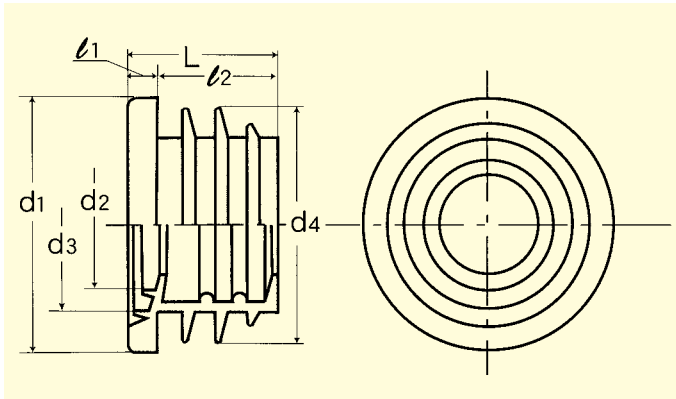


A14043 ハイスイAジョイント

サイズコード	品番	適用パイプ	d1	d2	d3	d4	ℓ1	ℓ2	L	適用トラップ口径
0438	SLG-4025/32	VP・VU 40 ^A 兼用	49	25	33	45	5.5	23.5	29	25/32 兼用
0422	SLG-5025/32	VP・VU 50 ^A 兼用	63	25	33	57.5	5.5	32	37.5	25/32 兼用


取付けのポイント

- 1、配水管を、床面、壁面でカットしてください。
- 2、ハイスイAジョイントを、排水管つきあて部まで差し込んでください。
- 3、トラップ管を、ハイスイAジョイントのセンター確認の上、差し込んでください。

※施工の際、ハイスイAジョイントに水分を付着させますと、取付けが容易になります。

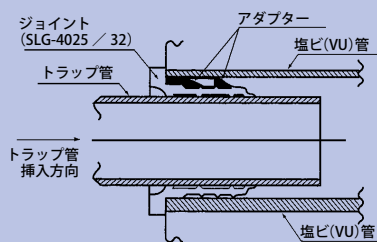


《SLG-4025/32・SLG-5025/32 取付詳細図》

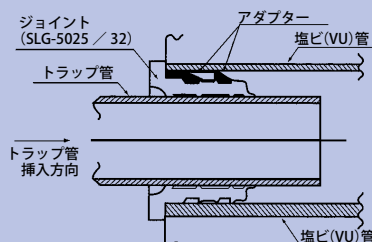

《SLG-4025/32・SLG-5025/32 取付詳細図》



SLG-4025/32

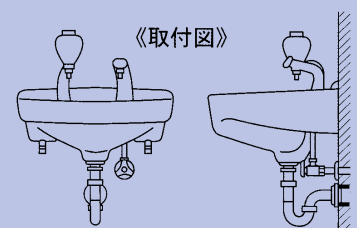




手洗・洗面器トラップ用

特殊ブレンドゴム製

(VP・VU 塩ビ管兼用×トラップ管 2 サイズ兼用)

SLG-5032/38

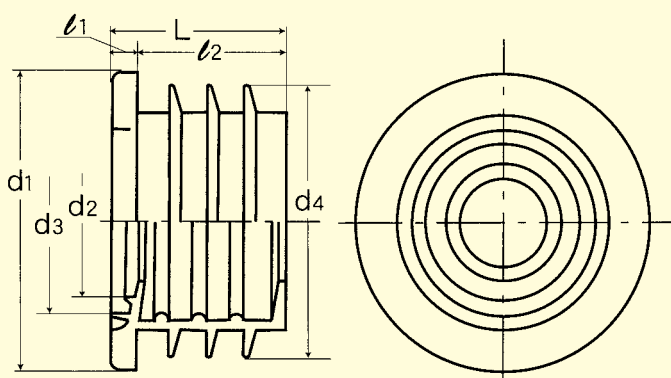

A14043 ハイスイAジョイント

サイズコード	品 番	適用パイプ	d1	d2	d3	d4	ℓ 1	ℓ 2	L	適用トラップ口径
0457	SLG-5032/38	VP・VU 50 ^A 兼用	63	32	39	57.5	5.5	32	37.5	32/38 兼用




洗濯機・流し台
洗面化粧台

ジャバラホース接続用

特殊ブレンドゴム製

(VP・VU 塩ビ管兼用×ジャバラホース 2 サイズ兼用)

SZG-50

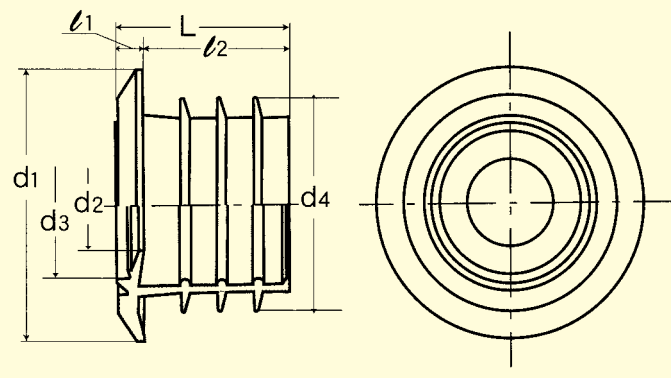

A14043 ハイスイAジョイント

サイズコード	品 番	適用パイプ	d1	d2	d3	d4	ℓ 1	ℓ 2	L	適用ジャバラホース
0423	SZG-50	VP・VU 50 ^A 兼用	73	24	39	57.5	7.5	40	47.5	32/38 兼用

取付けのポイント

- 1、排水管を、床面でカットしてください。
- 2、ジャバラホースを、ハイスイAジョイントに差し込み、ホースの長さを調節してください。
- 3、ハイスイAジョイントを、排水管つきあて部まで差し込んでください。

※施工の際、ハイスイAジョイントに水分を付着させますと、取付けが容易になります





SWF-08WT
(TOTO用)



SWF-08WI
(INAX用)



**在庫なくなり次第
廃番**

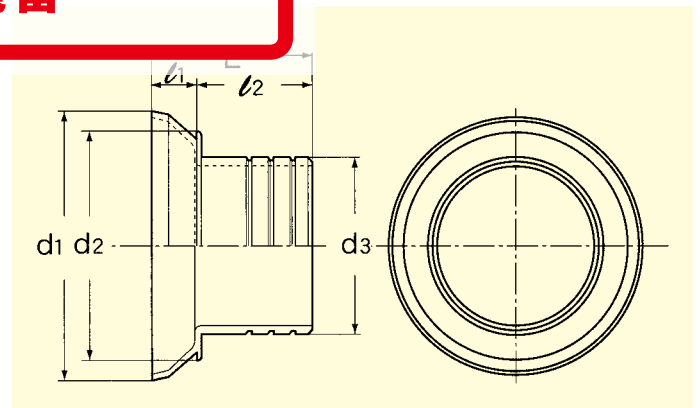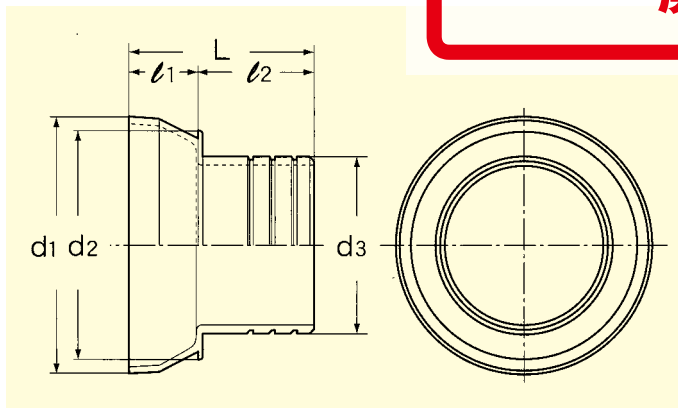

A14043 ハイスイAジョイント


サイズコード	品 番	適用パイプ	d1	d2	d3	ℓ 1	ℓ 2	L
0137	SWF-08WT	75 ^A (77φ)	114	101	79	31	52	83
0279	SWF-08WI		121	102	79	21	52	73
TOTO品番 (SWF-08WT用)		TW450W 他						
INAX品番 (SWF-08WI用)		CF-23AW・CF-25AW 他						

取付けのポイント

- 1、排水管75VPを、壁面より内側に配管してください。(TOTO製品：18mm)
(INAX製品：CF-23AW-16mm・CF-25AW-11mm)
- 2、ハイスイAジョイントを、陶器メーカー付属のフランジにストッパー部が
きっちりフィットするようにセットしてください。
- 3、塩ビ用接着剤を、排水管内面及びハイスイAジョイントの差込部分に塗布
してください。
- 4、位置を確認の上、ハイスイAジョイントつきあて部まで排水管に差し込み、
木ネジで固定してください。
- 5、Pシールガスケットを、陶器排水口の外側にはめ込み、ボルトで固定してください。

※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。

※銅管、陶器等と接合する場合は、クロロブレン系接着剤を用いてください。
接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。





掃除流し用


軟質塩ビ系樹脂製

SSK-65



**在庫なくなり次第
廃番**

※陶器メーカー付属のフランジ・ガスケットをご使用ください

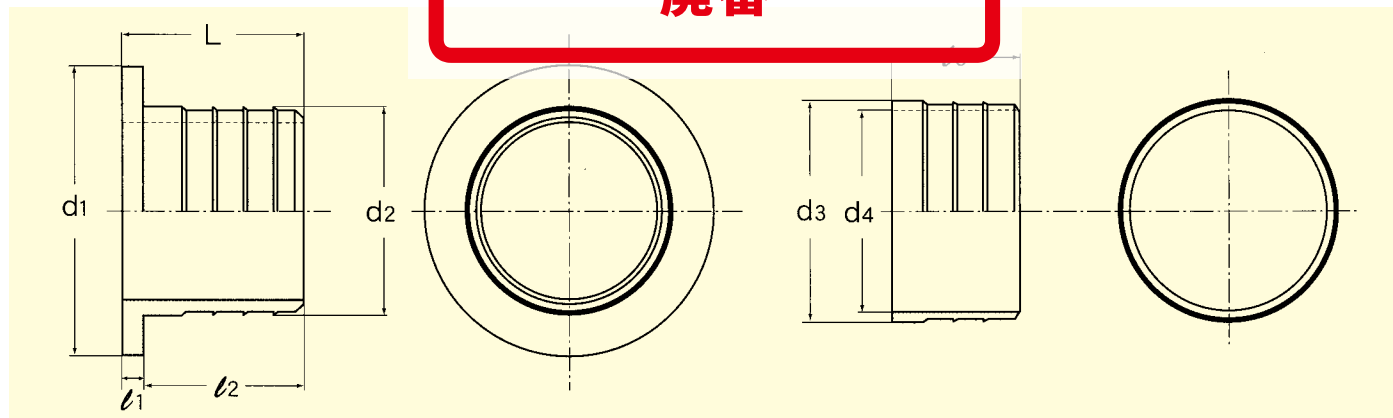

A14043 ハイスイAジョイント


サイズコード	品 番	適用パイプ		d1	d2	d3	d4	ℓ 1	ℓ 2	ℓ 3	L
0122	SSK-65	VP	65 ^A (67 ^φ)	96	69	—	—	7	53	—	60
		VU	65 ^A (71 ^φ) アダプター使用			73	67			42	
TOTO品番		SK22A・SK322 他									
INAX品番		S-200・S-202A 他									

取付けのポイント

- 1、排水管を、床面、壁面でカットしてください。
 - 2、陶器メーカー付属のフランジを、床・壁に固定してください。
 - 3、塩ビ用接着剤を、排水管内面及びハイスイAジョイント差し込み部分に、塗布してください。
- ※VU管使用の場合は、そのまま、VP管使用の場合は、アダプターをはずして差し込んでください。
(VU管の場合には、本体及びアダプターに、塩ビ用接着剤を塗布してください。)
- 4、ハイスイAジョイントを、排水管つきあて部まで差し込んでください。
 - 5、Pシールガスケットを、鋳物製トラップ排水口の外側にはめ込み、Tボルト用ナットで固定してください。

- ※塩ビ管と接合する場合は、塩ビ用接着剤を使用してください。
※銅管、陶器等と接合する場合は、クロロブレン系接着剤を用いてください。
接合部に接着剤を塗り、乾く前に接合してください。

取付図

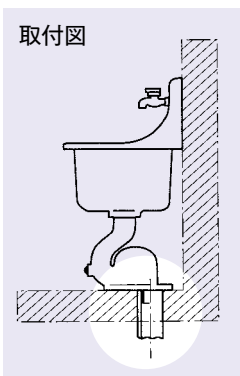

SSK-65





ハイスイAジョイント入個表

使用場所	品番	入数	適用パイプ他	備考	カラー	カタログ ページ
洗濯機防水パン 接続用 (フラットタイプ)	SS-200ZC	20	50A (60Φ) ×200L	オールステンレス バンド仕様	半透明	2
	SS-200Z	20	50A (60Φ) ×200L		ネイビー	
	SS-250Z	20	50A (60Φ) ×250L		ブルー	
洗濯機防水パン 接続用 (ジャバラタイプ)	SS-20G2	20	50A (60Φ) ×198 ～ 150L	硬質塩ビ短管付	グレー	3
	SS-27G2	20	50A (60Φ) ×272 ～ 180L			
	SS-30G2	20	50A (60Φ) ×300 ～ 200L			
	SS-20GN2	20	50A (60Φ) ×198 ～ 150L			
	SS-27GN2	20	50A (60Φ) ×272 ～ 180L			
	SS-30GN2	20	50A (60Φ) ×300 ～ 200L			
	SS-20C	20	50A (60Φ) ×198 ～ 150L		半透明	
SS-27C	20	50A (60Φ) ×272 ～ 180L				
SS-30C	20	50A (60Φ) ×300 ～ 200L				
シーリング プレート (先付タイプ)	SSP-25	50	75A (89Φ) ×25L	塩ビ管用	ホワイト アイボリー	4
	SSP-92	36	75A (89Φ) ×92L		グレー	
	SSP-25G	50	75A (89Φ) ×25L			
	SSP-92G	36	75A (89Φ) ×92L	耐火二層管用 (直管用)	ホワイト アイボリー	
	SSP-25T	50	75A (102Φ) ×25L			
	SSP-92T	36	75A (102Φ) ×92L			
	SSP-25TS	50	75A (110Φ) ×25L	耐火二層管用 (サニタリー管用)		
SSP-92TS	36	75A (110Φ) ×92L				
シーリング プレート (後付タイプ)	SCP-25	120	75A (89Φ) ×25L	塩ビ管用	ホワイト アイボリー	5
	SCP-50	60	75A (89Φ) ×50L			
	SCP-100	36	5A (89Φ) ×100L			
	SCP-25TS	120	75A (110Φ) ×25L	耐火二層管用 (サニタリー管用)		
	SCP-50TS	60	75A (110Φ) ×50L			
	SCP-100TS	36	75A (110Φ) ×100L			
洋風Pタイプ便器・ 和風便器用 (ジャバラタイプ)	SH-170W	20	75A (89Φ) ×174 ～ 140L		ホワイト アイボリー	6
	SH-280W	15	75A (89Φ) ×282 ～ 190L			
	SH-240CW	20	75A (89Φ) ×240 ～ 180L			配管カバー付
	SH-360CW	15	75A (89Φ) ×358 ～ 270L			
	SH-410CW	15	75A (89Φ) ×406 ～ 310L		グレー	6
	SH-170G	20	75A (89Φ) ×174 ～ 140L			
	SH-280G	15	75A (89Φ) ×282 ～ 190L			配管カバー付
	SH-240CG	20	75A (89Φ) ×240 ～ 180L	7		
SH-360CG	15	75A (89Φ) ×358 ～ 270L				
SH-410CG	15	75A (89Φ) ×406 ～ 310L				
洋風Pタイプ便器用 (フラットタイプ) 配 管 カ バ ー	SH-130L	15	75A (89Φ) ×130ー100	90°エルボ ストレート	ホワイト アイボリー	8
	SH-140S	20	75A (89Φ) ×140L			
	SC-320	30	75A (89Φ) ×320L			
管と管接続用	SP-40L	20	40A (48Φ) ×210 ～ 160L		グレー	9
	SP-50L	20	50A (60Φ) ×222 ～ 160L			
	SP-65L	20	65A (76Φ) ×263 ～ 180L			10
	SP-75S	20	75A (89Φ) ×236 ～ 180L			
	SP-75L	15	75A (89Φ) ×348 ～ 220L			
手洗い・洗面器 洗濯流し トラップ 接続用	SLG-4025/32	100	40AVP(VU) ×トラップ25Φ・ 32Φ	特殊ブレンド ゴム製		11
	SLG-5025/32	80	50AVP(VU) ×トラップ25Φ・ 32Φ			
	SLG-5032/38	80	50AVP(VU) ×トラップ32Φ・ 38Φ			12
洗面化粧台・流し台 洗濯機ジャバラホース 接続用	SZG-50	80	50AVP(VU) ×ジャバラホース 32Φ・ 38Φ	特殊ブレンド ゴム製	グレー	

限定在庫品 (在庫がなくなりしだい廃番とさせていただきます)

洋風壁排水便器	SWF-08WT (TOTO用)	20	75A (VP) 陶器メーカー附属の フランジ・ガスケット使用	TW 450W	ネイビー ブルー	13
フランジ用	SWF-08WI (INAX用)	20		CF- 23AW CF-25AW		
掃除流し用	SSK-65	30	65AVP (VU) 陶器メーカー附属の フランジ・ガスケット使用			14



ハイスイAジョイント 製品の耐薬品性


軟質塩ビ系樹脂製品

塩	酸 (10%)	○
硫	酸 (10%)	○
次 亜 塩 素 酸	(10%)	△
酢	酸 (10%)	△
苛 性 ソ ー ダ ー	(10%)	○
ア ン モ ニ ア	(10%)	○
ア セ ト ン		×
メチルアルコール		○
ベ ン ゼ ン		×
ト ル エ ン		×
M E K		×
四 塩 化 炭 素		×
ク ロ ロ ホ ル ム		×
酢 酸 エ チ ル		×
トリクロロエチレン		×
ガ ソ リ ン		△
エンジンオイル		△
軽	油	○
灯	油	○
ブレーキオイル		△
ウォッシャー液		○
不 凍 液		○
カシューナッツオイル		△
チ キ ン オ イ ル		△
大 豆 油		○
牛	乳	○
醤	油	○
ソ ー ス		○
ビ ー ル		○
酒		○
サ ラ ダ 油		○
サ ン ポ ー ル		○
洗	剤 (10%)	○
石 鹼 水	(10%)	○
セメントペースト		○

特殊ブレンドゴム製品

塩	酸 (10%)	○
硫	酸 (10%)	○
酢	酸 (10%)	△
苛 性 ソ ー ダ ー	(10%)	○
ア ン モ ニ ア	(10%)	○
次 亜 塩 素 酸	(10%)	○
メチルアルコール		○
ガ ソ リ ン		×
ト ル エ ン		×
ベ ン ゼ ン		×
ク ロ ロ ホ ル ム		×
トリクロロエチレン		×
四 塩 化 炭 素		×
ア セ ト ン		○
ホ ル マ リ ン		○
ラ ー ド 油		○
サ ラ ダ 油		○
大 豆 油		○
食 器 用 洗 剤		○
衣 類 用 洗 剤		○
浴 槽 用 洗 剤		○
石 け ん 水		○
牛	乳	○
食	酢	○
ビ ー ル		○
酒		○
ワ イ ン		○
ウ ィ ス キ ー		○
ソ ー ス		○

アカギ・ネットワーク

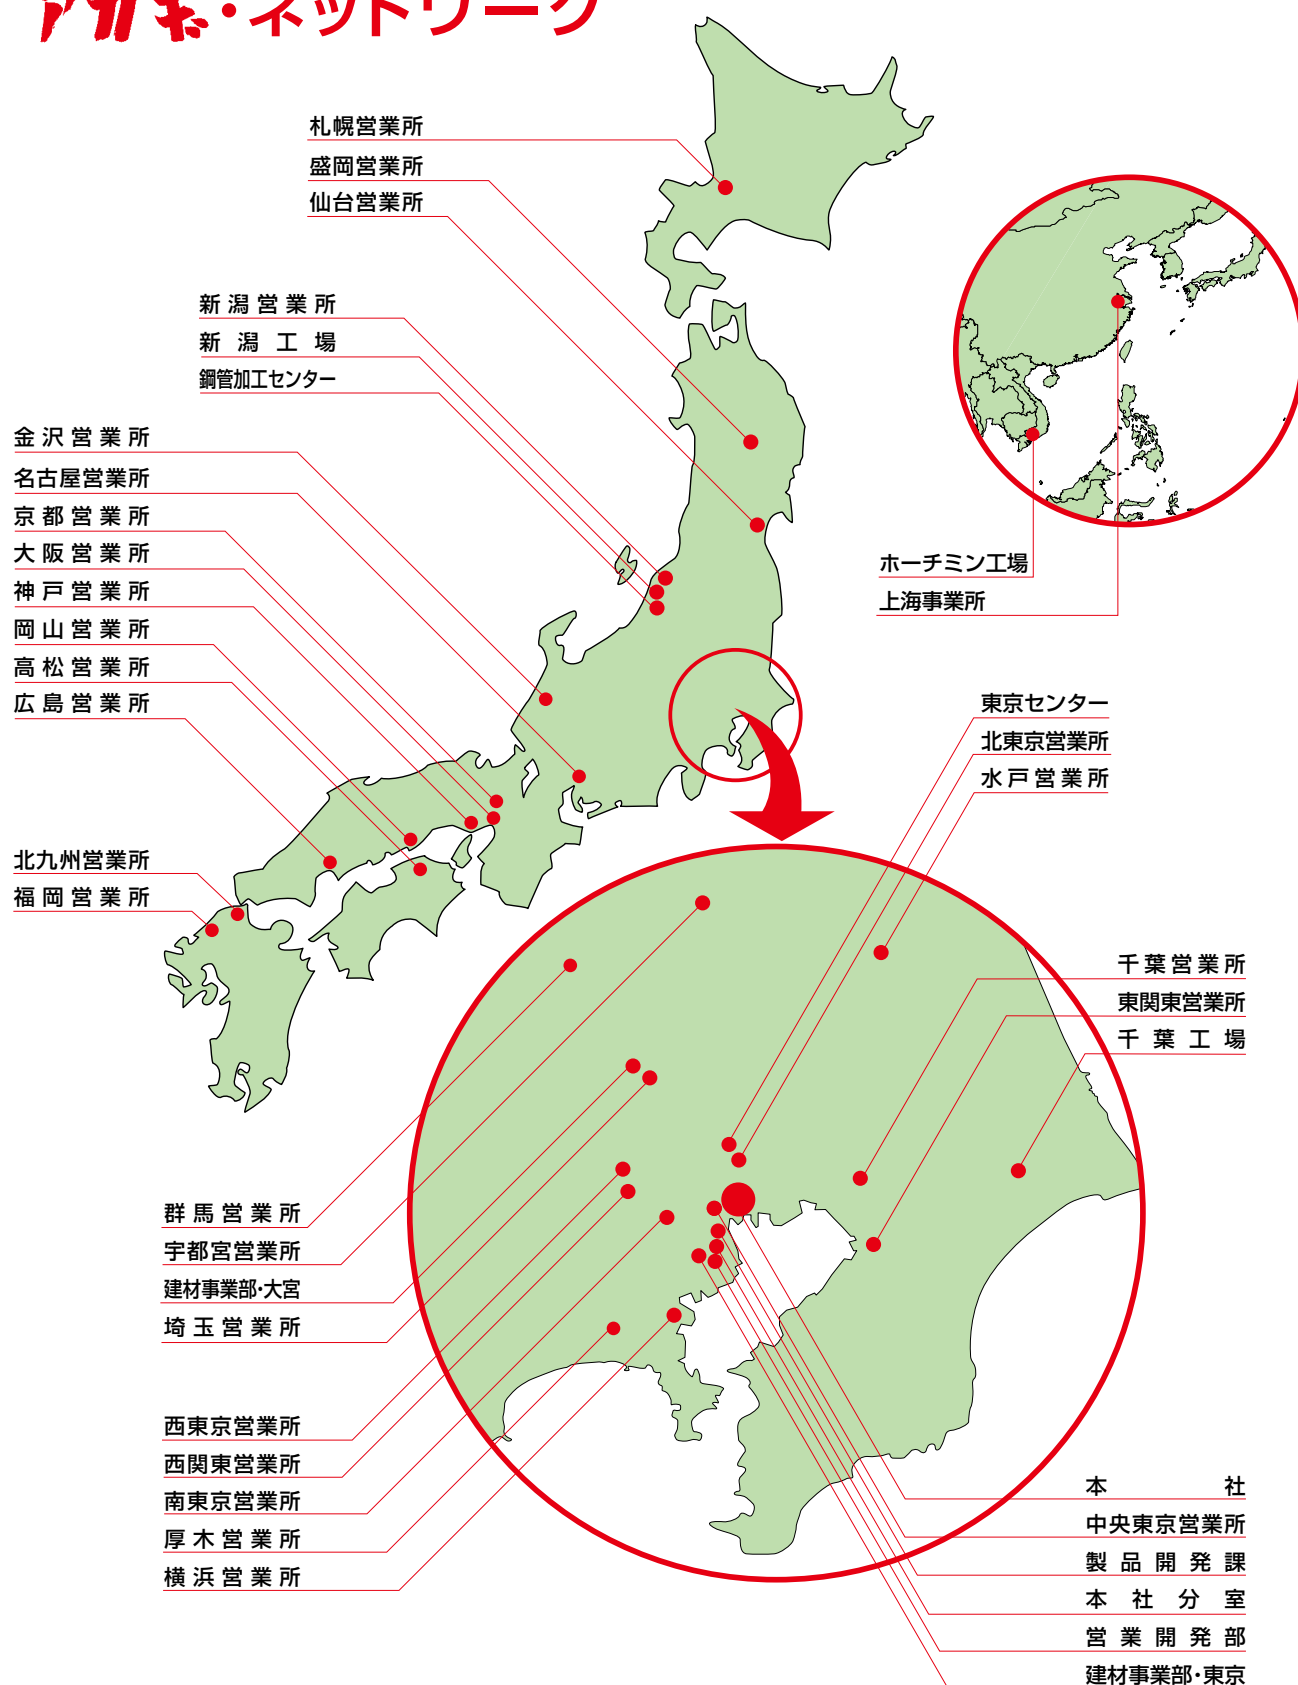

当社では業界屈指の商品・在庫管理システムを完備し、北から南まで広がるきめ細かなサービス展開と共に、今後ともアカギの全国サービスネットを貴社の営業所としてお気軽にご利用戴けますよう、全社一丸となって緻密なサービスの拡充を果たす所存でおりますのでよろしくお願い申し上げます。

●ホームページもあわせてご活用ください。 → <http://www.akagi-nt.co.jp/>

本社及び事業所一覧



本 社	〒104-8251	東京都中央区新富 1-19-2	広 報 課	☎03-3552-7331 (大代表)	☎03-3552-1877
	〒104-8251	東京都中央区新富 1-19-2	業 務 本 部	☎03-3297-1771 (代表)	☎03-3552-1877
	〒104-8251	東京都中央区新富 1-19-2	経 理 部	☎03-3297-0551 (代表)	☎03-3552-1877
	〒104-8251	東京都中央区新富 1-19-2	営 業 本 部	☎03-3552-7091 (代表)	☎03-3551-8050
	〒104-8251	東京都中央区新富 1-19-2	購 買 課	☎03-3552-8371 (代表)	☎03-3552-1877
	〒104-8251	東京都中央区新富 1-19-2	システム課	☎03-3552-8641 (代表)	☎03-3551-6615
本 社 分 室	〒104-8251	東京都中央区新川 1-14-7		☎03-3552-8641 (代表)	☎03-3551-8050
札幌営業所	〒065-0018	札幌市東区北18条東21丁目4-16		☎011-786-0131 (代表)	☎011-786-0171
盛岡営業所	〒028-3621	岩手県紫波郡矢巾町広宮沢11-501-12(盛岡流通センター)		☎019-638-2071 (代表)	☎019-638-2471
仙台営業所	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東4-1-19		☎022-287-7311 (代表)	☎022-287-7316
新潟営業所	〒950-0914	新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-28		☎025-246-1191 (代表)	☎025-244-6131
宇都宮営業所	〒321-0933	栃木県宇都宮市築瀬町2261		☎028-637-1171 (代表)	☎028-636-9981
水戸営業所	〒310-0852	茨城県水戸市笠原町1711-13		☎029-305-6531 (代表)	☎029-305-6532
群馬営業所	〒379-2235	群馬県伊勢崎市三室町5941		☎0270-20-2611 (代表)	☎0270-20-2614
埼玉営業所	〒331-0802	埼玉県さいたま市北区本郷町423		☎048-652-2281 (代表)	☎048-663-0651
千葉営業所	〒270-1431	千葉県白井市根73-15		☎047-491-4311 (代表)	☎047-491-2180
東関東営業所	〒260-0001	千葉県千葉市中央区都町962-7		☎043-214-2111 (代表)	☎043-214-2161
北東京営業所	〒121-0836	東京都足立区入谷8-15-21		☎03-3853-1021 (代表)	☎03-3853-3531
中央東京営業所	〒104-8251	東京都中央区新川2-28-8	営業第1課	☎03-3552-7121 (代表)	☎03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251	東京都中央区新川2-28-8	営業第2課	☎03-3555-2721 (代表)	☎03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251	東京都中央区新川2-28-8	営業第3課	☎03-3552-7551 (代表)	☎03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251	東京都中央区新川2-28-8	営業第4課	☎03-3552-7381 (代表)	☎03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251	東京都中央区新川2-28-8	営業第5課	☎03-3555-1631 (代表)	☎03-3553-3885
中央東京営業所	〒104-8251	東京都中央区新川2-28-8	海外事業課	☎03-3552-8641 (代表)	☎03-3297-1773
西東京営業所	〒202-0014	東京都西東京市富士町3-5-5		☎042-467-4321 (代表)	☎042-467-3001
西関東営業所	〒183-0031	東京都府中市西府町4-26-3		☎042-580-2311 (代表)	☎042-580-2511
南東京営業所	〒152-0023	東京都目黒区八雲3-23-20		☎03-3724-3411 (代表)	☎03-3724-3481
横浜営業所	〒240-0064	神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町1-3-1		☎045-342-0211 (代表)	☎045-339-6101
厚木営業所	〒259-1121	神奈川県伊勢原市下落合389-2		☎0463-92-5171 (代表)	☎0463-92-5055
名古屋営業所	〒456-0023	愛知県名古屋市熱田区六野2-1-3		☎052-882-7121 (代表)	☎052-883-5955
金沢営業所	〒921-8001	石川県金沢市高島1-317		☎076-259-5331 (代表)	☎076-291-3331
京都営業所	〒601-8128	京都府京都市南区上鳥羽大柳町1-4		☎075-693-0721 (代表)	☎075-693-0781
大阪営業所	〒550-0015	大阪府大阪市西区南堀江4-31-1		☎06-6536-1051 (代表)	☎06-6536-5510
神戸営業所	〒653-0043	兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町1-11-5		☎078-612-3811 (代表)	☎078-621-6411
岡山営業所	〒700-0951	岡山県岡山市北区田中120-103		☎086-245-3381 (代表)	☎086-245-0340
広島営業所	〒733-0001	広島県広島市西区大芝1-20-6		☎082-239-3051 (代表)	☎082-239-3041
高松営業所	〒760-0078	香川県高松市今里町1-7-14		☎087-812-5231 (代表)	☎087-812-5621
北九州営業所	〒800-0257	福岡県北九州市小倉南区湯川5-7-8		☎093-932-0551 (代表)	☎093-932-5221
福岡営業所	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南4-11-5		☎092-481-7221 (代表)	☎092-481-6833
製品開発課	〒104-8251	東京都中央区新富 1-19-2		☎03-3551-0721 (代表)	☎03-3551-4961
市場開発課	〒104-8251	東京都中央区新富 1-19-2		☎03-3551-0721 (代表)	☎03-3551-4961
部材加工販売促進課	〒104-8251	東京都中央区新富 1-19-2		☎03-3551-0721 (代表)	☎03-3551-4961
東京センター	〒121-0836	東京都足立区入谷8-15-21		☎03-3853-1101 (代表)	☎03-3853-1571
新潟工場	〒940-2402	新潟県長岡市与板町 江東工業団地1902-5		☎03-3552-7331 (代表)	☎03-3552-1877
鋼管加工センター	〒940-2402	新潟県長岡市与板町 江東工業団地1902-2		☎03-3552-7331 (代表)	☎03-3552-1877
千葉工場	〒289-0348	千葉県香取市織幡1093 小見川第一工業団地		☎03-3552-7331 (代表)	☎0478-83-3781
赤之城(上海) 国際貿易有限公司	〒200233	中国上海市徐匯区宜山路889号齊来ビル102室		☎86-21-52082061	☎86-21-52082091
ベトナム工場		ベトナム社会主義共和国ホーチミン市		☎03-3552-7331 (代表)	☎03-3552-1877

お問い合わせ