




Pipe Hangers & Supprts

アカギのバンド


アカギ式

配管支持金具

御承認願図
WEB図面

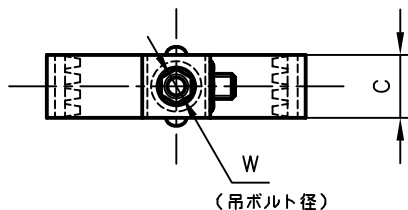


(吊ボルト径)

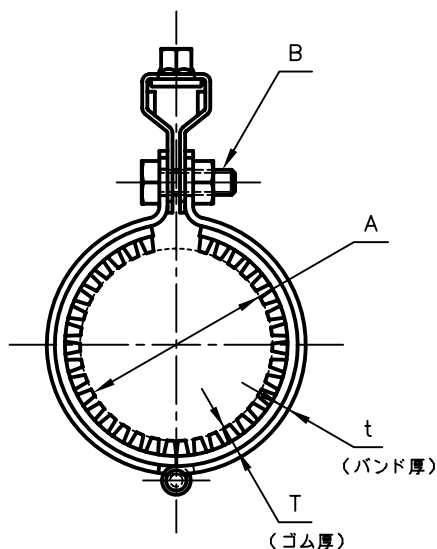

(バンド厚)

(ゴム厚)

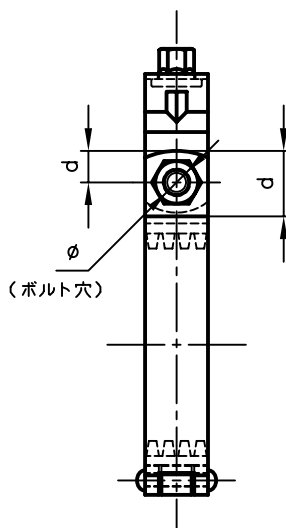

(ボルト穴)

サイズ	A	B	C	D	d	T	t	W	φ
15A	φ21.7	M8×25L	25	26	12.5	10	2.3	W ³ / ₈	φ9.0
20A	φ27.2	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
25A	φ34.0	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32A	φ42.7	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40A	φ48.6	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50A	φ60.5	M8×25L	25	26	12.5	10	2.3	W ³ / ₈	φ9.0
65A	φ76.3	M10×30L	〃	〃	〃	〃	3.2	〃	φ11
80A	φ89.1	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
100A	φ114.3	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

No.1		No.2		No.3	
No.4		No.5		No.6	
品番 (No. OF PART) A10174	図面番号 (DRAWING No.) SAWA-387-3			三角法 3RD ANGLE PROJECTION	
品名 (NAME OF PART) 防振吊ロック付	新型ゴム サイズ 15A~100A			尺度 (SCALE) 1:3(図は65A)	
材料 (MATERIAL) バンド、ロック=SPHC ゴム=EPDM	製図 (DWG)	検図 (CHECKED)	承認図 (MGR)	作成年月日 (PRERAED) 平成13年7月30日	
表面処理 (FACE OF CORT) 電気亜鉛めっき仕上げ				 配管支持金具の 株式会社 アカギ	